


CLASSIC Spezial-


Die topausgestattete
Schleifmaschine
fürs Handwerk
zum **Spezialpreis**



Massivholz kalibrieren
und schleifen

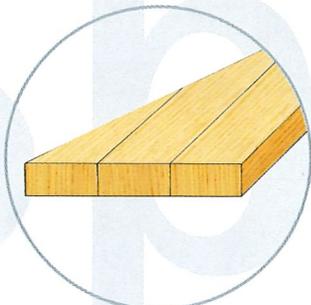

Furnierte Werkstücke
feinschleifen

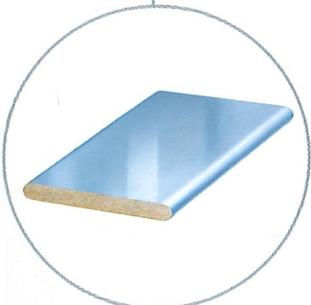

Hochwertiger Lackschliff
einschl. neuer Lacksysteme
wie UV- und Hydrolacke

- Konstante Arbeitshöhe
- Neuer Elektronischleifschuh CPS II mit 25 mm Segmentbreite
- Programmgesteuerte Druckregulierung der Segmente
- Lackschliffeinrichtung mit Frequenzumformer und variabler Schleifbandgeschwindigkeit
- Finishbürste für lackierte Werkstücke
- Terminal mit 50 programmierbaren Speicherplätzen
- Stufenloser Vorschub 2,5 bis 13 m/min. mit Frequenzumformer
- Arbeitsbreiten 1100 und 1350 mm
- Auf Wunsch: Vakuumtisch mit Hochleistungsgebläse



Reg.-Nr. 4005-01

Natürlich das Original.


Die Technik.

Konstante Arbeitshöhe, ein Bedienterminal mit 50 Programmspeicherplätzen und das patentierte CPS-II-Gliederdruckbalken-System sind die serienmäßigen Highlights.

Zur Standardausführung gehören ferner optoelektronische Schleifbandsteuerung inkl. Selbstreinigung, verschleißlose, wartungsfreie Elektrobremseinrichtung, geschützte Schleifschuhablage in der Maschine, automatische Vorschubgurtsteuerung, gummierte Gurtantriebsstrommel, hochwertiger Naturgummi-Vorschubgurt, elektrische Türverriegelung, automatischer Werkstück-Überdickenschutz und effektive Stauberfassungselemente zur sicheren Einhaltung der TRK-Richtlinien.

Eine bis ins Detail optimierte Konstruktion und die Verwendung erstklassiger Komponenten – das ist die Classic Spezial.

- Terminal mit 50 Programmspeicherplätzen
- Einfache Menüsteuerung durch Klartextanzeige
- Automatische Echtzeitkontrolle aller schleifrelevanten Parameter
- Automatische Fehlerdiagnose
- Visuelle Anzeige der aktiven Segmente im Durchlauf
- Vollautomatische SPS-gesteuerte Startsequenz aller Antriebe
- Digitale Arbeitszeiterfassung

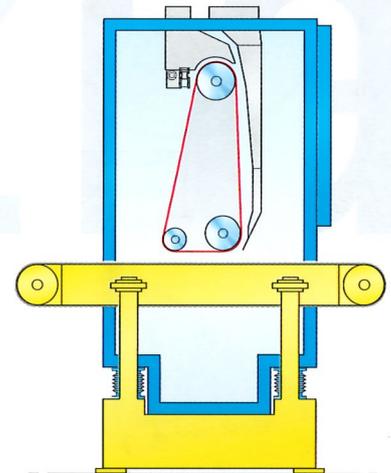




Das Bütfering®-Prinzip der konstanten Arbeitshöhe – stabile Vorschubeinheit mit großdimensionierten Trapezgewindespindeln zur Verstellung des Maschinenoberteils

Technische Daten: Classic 111/113 Spezial

Schleifbreite	mm	1100/1350
Schleifbandbreite	mm	1120/1370
Schleifbandlänge	mm	1900/1900
Werkstückdicke min./max.	mm	3 - 150
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar	m/min.	2,5 - 13

Antriebe:		
Schleifaggregat	kW	15/15
Gesamtanschlußwert	kW	18/18
Gewicht	kg	2200/2400
Absaugleistung incl. Bürste und Bandabblsvorrichtung	m³/h	4000/4450

Luftgeschwindigkeit	m/s	20
Druckluftanschluß	bar	6 - 8
Luftbedarf für Maschinensteuerung	l/min.	10
Luftbedarf für Bandabblsvorrichtung bei 6 bar	l/min.	360/400
bei 3 bar	l/min.	250/280

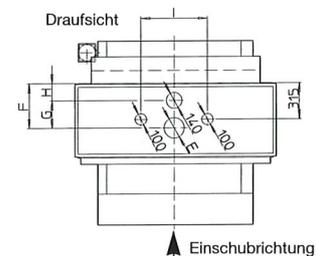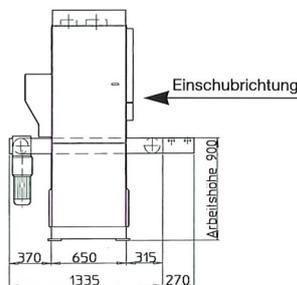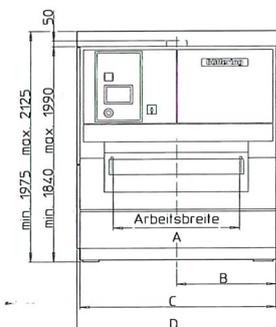

Arbeitsbreite	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1100	1100	865	1700	1750	∅180	390	240	150	580
1350	1350	990	1950	2000	∅200	380	230	150	705

Gebr. Bütfering® Maschinenfabrik GmbH
 Stromberger Straße 170 · D-59269 Beckum
 Telefon 02521-842-0 · Telefax 02521-842-67
 Internet: www.buetfering.de
 E-Mail: info@buetfering.de