



PF 310 - 330 - 400 - 500

Pialle a filo

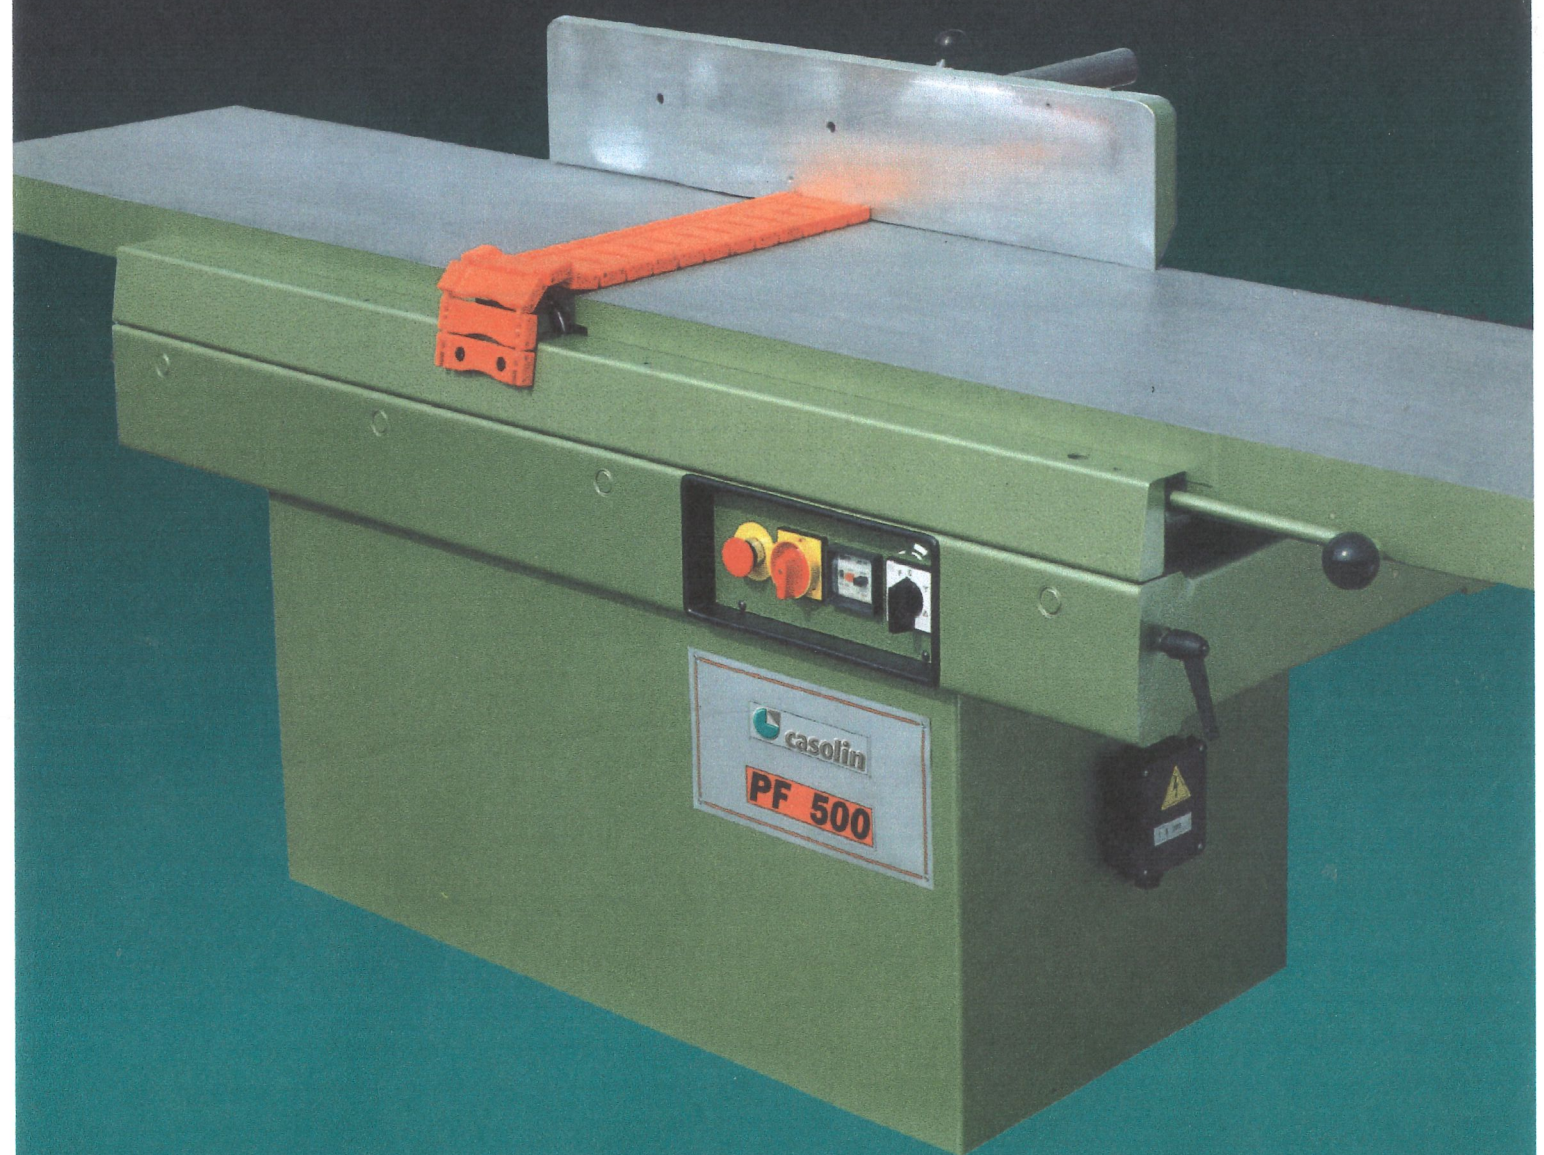


casolin

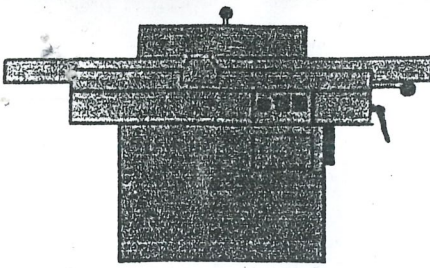

PIALLE A FILO		PF 310	PF 330	PF 400	PF 530	A RICHIESTA
Larghezza dei piani	mm.	310	330	400	530	Gruppo cavatrice con affila coltelli
Lunghezza dei piani	mm.	2140	2400	2500	2600	e mandrino Westcott 0-16 mm.
Max. asportazione	mm.	12	18	20	20	Pianetto per battuta
Profondità di battuta	mm.	12	18	20	20	Cappa d'aspirazione Ø 150
Velocità di rotazione dell'albero	g./1'	5000	5000	5000	5000	Protezione "SUVA"
Ø dell'albero porta coltelli	mm.	108	118	118	118	Piani rettificati
Coltelli	n.	4	4	4	4	Guida ribaltabile per lavorazione pezzi sottili
Motore	KW (HP)	2,2 (3)	2,2 (3)	3 (4)	4 (5,5)	Dispositivo elettrico a norme DPR 547
Guida inclinabile		45°	45°	45°	45°	Motore maggiorato
Peso netto	kg.	360	404	560	630	Dispositivo autofrenante (10")
Peso lordo in cassa	kg.	480	560	695	770	Albero pialla "Tersa"
Dimensioni d'ingombro	mm.	2140 x 550 x 1000	2400 x 560 x 1000	2500 x 600 x 1000	2600 x 700 x 1000	
Dimensioni d'imballaggio	mm.	2200 x 670 x 1050	2600 x 680 x 1050	2650 x 660 x 1050	2700 x 760 x 1050	Macchine complete di: Protezione albero pialla
Volume	m ³	1,5	1,8	1,8	2	

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria

SURFACE PLANERS		PF 310	PF 330	PF 400	PF 530	ON REQUEST
Planing width	mm.	310	330	400	530	Mortising attachment with knife sharpener
Length of the tables	mm.	2140	2400	2500	2600	and 0-16 mm. Westcott chuck
Max. depth of cut	mm.	12	18	20	20	Rabbelling capacity bracket
Depth of shoulder	mm.	12	18	20	20	Suction dust hood Ø 150
Shaft rotation speed	r.p.m.	5000	5000	5000	5000	"SUVA" type protection
Planer shaft Ø	mm.	108	118	118	118	Polished table
Knives	n.	4	4	4	4	Overtumable fence to work thin pieces
Motor	KW (HP)	2,2 (3)	2,2 (3)	3 (4)	4 (5,5)	Electric equipment as per Europe standards
Fence tilting up to		45°	45°	45°	45°	Increased motor
Net weight	kg.	360	404	560	630	Self braking device (10")
Gross weight in wooden case	kg.	480	560	695	770	"Tersa" planer shaft
Overall dimensions	mm.	2140 x 550 x 1000	2400 x 560 x 1000	2500 x 600 x 1000	2600 x 700 x 1000	
Packing dimensions	mm.	2200 x 670 x 1050	2600 x 680 x 1050	2650 x 660 x 1050	2700 x 760 x 1050	Machines equipped with: Planer shaft guard
Volume	m ³	1,5	1,8	1,8	2	

Our Firm reserves the right to make any changes or improvements

DEGAUCHISSEUSES		PF 310	PF 330	PF 400	PF 530	SUR DEMANDE
Largeur des tables	mm.	310	330	400	530	Groupe mortaiseuse avec affûte-couteaux
Longueur des tables	mm.	2140	2400	2500	2600	et mandrin Westcott 0-16 mm.
Max. asportation	mm.	12	18	20	20	Table pour la feuilleuse
Profondeur de coupe	mm.	12	18	20	20	Hotte d'aspiration Ø 150
Vitesse de l'arbre	1/1'	5000	5000	5000	5000	Protection "SUVA"
Ø arbre dégauchisseuse	mm.	108	118	118	118	Tables rectifiées
Couteaux	n.	4	4	4	4	Guide basculant pour usinage pieces fines
Moteur	KW (CV)	2,2 (3)	2,2 (3)	3 (4)	4 (5,5)	Equipement électrique aux normes
Equerre inclinable		45°	45°	45°	45°	Moteur majoré
Poids net	kg.	360	404	560	630	Dispositif autofreinant (10")
Poids brut en caisse	kg.	480	560	695	770	Arbre rabot "Tersa"
Dimensions d'encombrement	mm.	2140 x 550 x 1000	2400 x 560 x 1000	2500 x 600 x 1000	2600 x 700 x 1000	
Dimensions de l'emballage	mm.	2200 x 670 x 1050	2600 x 680 x 1050	2650 x 660 x 1050	2700 x 760 x 1050	Macchine complete de: Protezione arbre rabot
Volume	m ³	1,5	1,8	1,8	2	

La maison se réserve d'apporter quelconque changement ou amélioration

ABRICHT-HOBELMASCHINEN		PF 310	PF 330	PF 400	PF 530	AUF ANFRAGE
Hobelbreite	mm.	310	330	400	530	Langlochbohrereinrichtung mit Messerschleifvor-
Tischlänge	mm.	2140	2400	2500	2600	richtung mit Westcott-Bohrfutter 0-16 mm.
Max Spanabnahme	mm.	12	18	20	20	Kleine Tisch für Anschlag
Falztiefe	mm.	12	18	20	20	Absaughaube Ø 150
Drehzahl	U/1'	5000	5000	5000	5000	"SUVA" Schutz
Hoberwelle	mm.	108	118	118	118	Geschliffene Arbeitfläche
Messer	n.	4	4	4	4	Klappbare Führung zur Bearbeitung dünner
Motorstärke	KW (PS)	2,2 (3)	2,2 (3)	3 (4)	4 (5,5)	Werkstücke
Verstellung der Winkel bis		45°	45°	45°	45°	Elektrische Anlage nach Vorschriften
Netto Gewicht	kg.	360	404	560	630	Verstärkete Motor
Brutto Gewicht mit Kasse	kg.	480	560	695	770	Selbstbremsende Vorrichtung (10")
Platzbedarf	mm.	2140 x 550 x 1000	2400 x 560 x 1000	2500 x 600 x 1000	2600 x 700 x 1000	Hobelwelle "Tersa" - System
Verpackungsmasse	mm.	2200 x 670 x 1050	2600 x 680 x 1050	2650 x 660 x 1050	2700 x 760 x 1050	
Volume	m ³	1,5	1,8	1,8	2	 Maschinen versehen mit: Hobelwellenschutz

Die Firma Behält sich von Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen

CEPILLADORAS		PF 310	PF 330	PF 400	PF 530	A PEDIDO
Ancho de mesas	mm.	310	330	400	530	Dispositivo de taldrar con affila cuchillas
Largo de mesas	mm.	2140	2400	2500	2600	con porta brocas Westcott 0-16 mm.
Max. arrancamiento	mm.	12	18	20	20	mesa a golpear
Max. profundidad de golpe	mm.	12	18	20	20	Boca aspiracion Ø 150
Velocidad del eje	r.p.m.	5000	5000	5000	5000	Proteccion "SUVA"
Ø del eje	mm.	108	118	118	118	Mesas rectificadas
Cuchillas	n.	4	4	4	4	Guja vuelcante para el trabajo de piezas sutiles
Motor	KW (CV)	2,2 (3)	2,2 (3)	3 (4)	4 (5,5)	Dispositivo electrico segun normativa
Inclinacion de guia hasta		45°	45°	45°	45°	Motor aumentado
Peso neto	kg.	360	404	560	630	Dispositivo autofrenante (10")
Peso bruto en caja	kg.	480	560	695	770	Eje cepillo "Tersa"
Medidas de anclaje	mm.	2140 x 550 x 1000	2400 x 560 x 1000	2500 x 600 x 1000	2600 x 700 x 1000	
Medidas de embalaje	mm.	2200 x 670 x 1050	2600 x 680 x 1050	2650 x 660 x 1050	2700 x 760 x 1050	Maquinas completas de: Proteccion eje cepillo
Volume	m ³	1,5	1,8	1,8	2	