
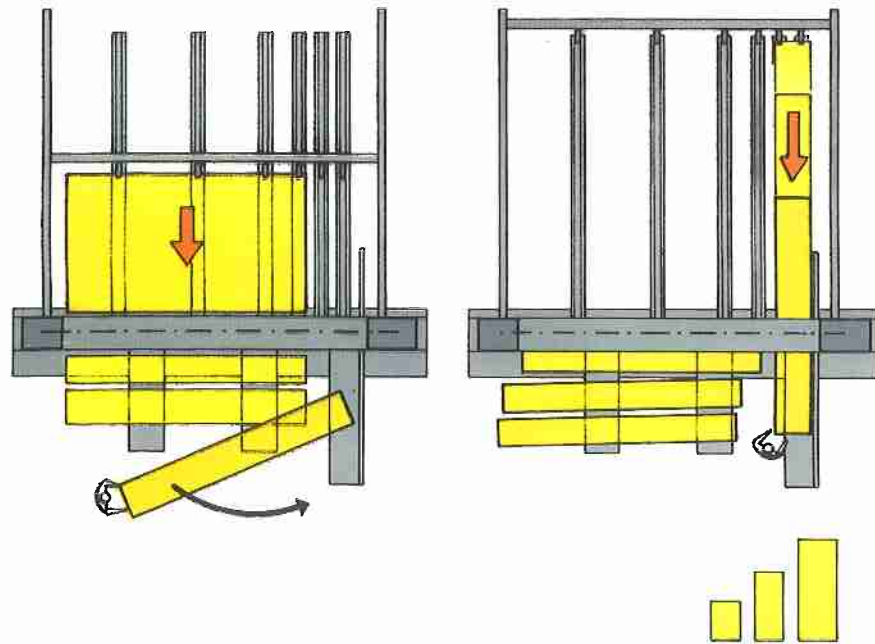


# CA-80 (6380)


## Die vollautomatische Variante.

Mittels Spannzangen wird die Aufteilung sowie die Materialmanipulation vom Programm ausgeführt. Nach Beschickung von vorne werden die Platten vom Materialschieber durch die Spannzangen nach hinten eingezogen, so daß der Referenzschnitt an der Vorderkante für die darauffolgende Längsaufteilung durchgeführt werden kann.

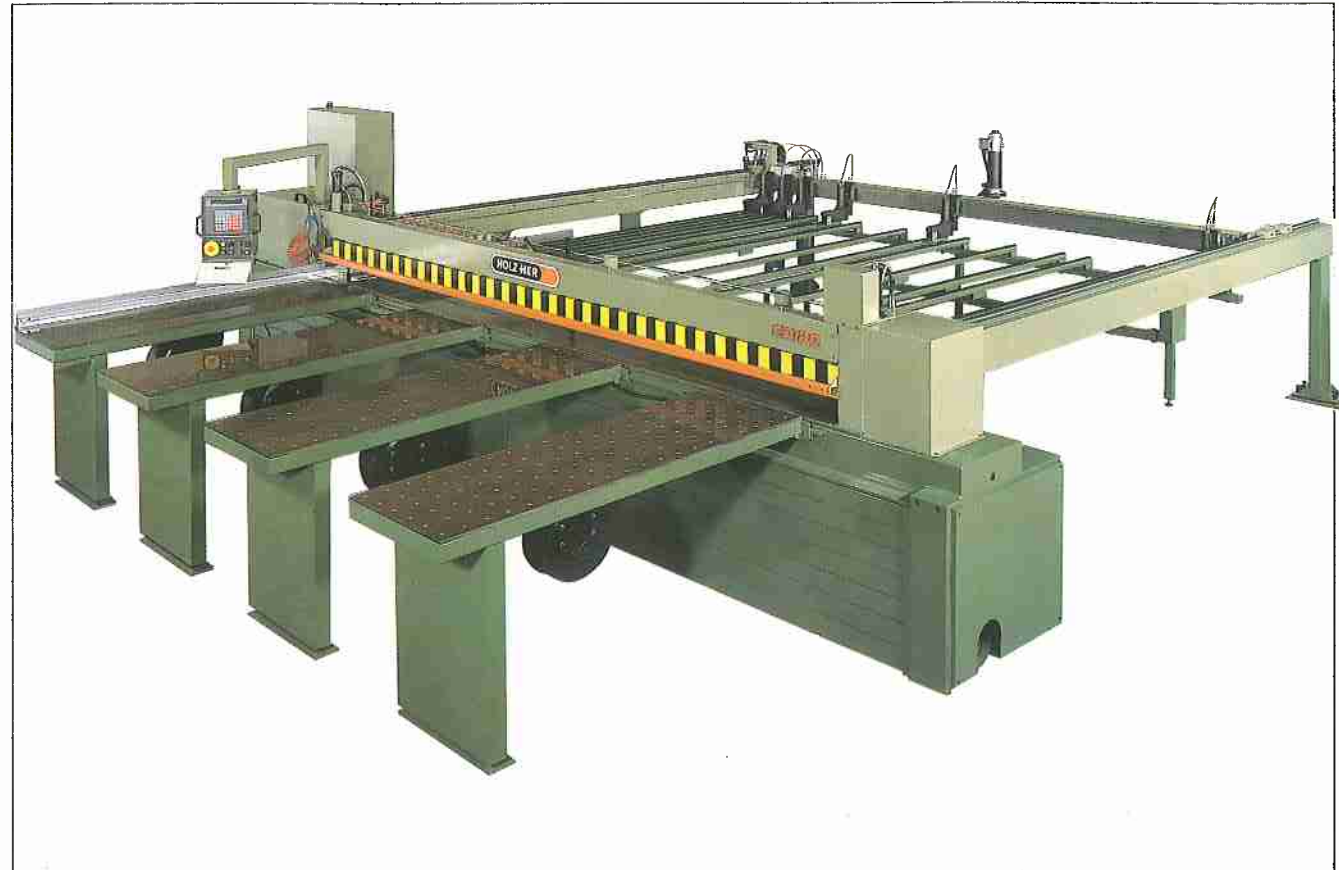

**Die Längs- und Queraufteilung**  
Gemäß dem eingegebenen Programm positioniert sich der Materialschieber, wobei die Spannzangen dafür sorgen, daß die Platten sicher manipuliert werden, ohne daß sie sich gegeneinander verschieben. Beim letzten Schnitt der Längsaufteilung sorgt die serienmäßige Restschnitteinrichtung dafür, daß das Paket nie ungespannt ist (siehe Zubehör). Die anschließende Queraufteilung erfolgt analog der Längsaufteilung. Absolute Winkeligkeit der Werkstücke wird durch die serienmäßige Winkelanpressvorrichtung gewährleistet (siehe Zubehör). Eine Beschleunigung der Queraufteilung läßt sich durch eine automatische Schnittlängenbegrenzung realisieren.

# Technik und Zubehör

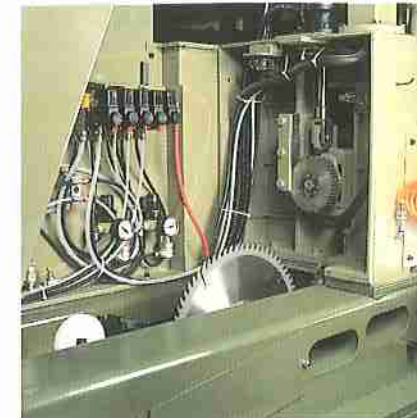

## Das Sägeaggregat

Der Garant für saubere ausrißfreie Schnitte. Der Antrieb des Sägeaggregats ist zur Gewährleistung eines vibrationsarmen Schnittes am Maschinenbett befestigt. Der Vorschub erfolgt über einen Kettenantrieb. Die Führung des Aggregats ist so ausgeführt, daß das Sägeaggregat sich in allen Achsen einstellen läßt und somit auch nachjustiert werden kann.

MR-80 AR-80 CA-80  
● ● ●



## Luftkissentische

Zur vereinfachten Materialmanipulation lassen sich alle drei Typen mit Luftkissentischen in den Abmessungen 2000x600 mm ausrüsten. Um auch bei voller Belegung der Tische für ein ausreichendes Luftpolster sorgen zu können ist jeder Lufttisch mit eigenem Lüfterantrieb ausgerüstet. Die Tische sind einzeln schaltbar, so daß immer nur so viele Tische Energie verbrauchen, wie effektiv benötigt werden.


MR-80 AR-80 CA-80  
○ ○ ○



## Rollentrieb

Zur vereinfachten Queraufteilung bei Maschinen ohne Spannzangen. Mit Hilfe des Rollentriebs können Längsstreifen hinter die Schnittlinie befördert werden. Nach dem Anschnitt an der Streifenvorderkante wird dieser durch den Rollentrieb zur Queraufteilung gegen den Anschlag vor der Schnittlinie befördert. Die anfallenden fertiggeschnittenen Werkstücke liegen so direkt vor dem Bediener und können ohne Probleme abgestapelt werden.

MR-80 AR-80 CA-80  
○ ○ x

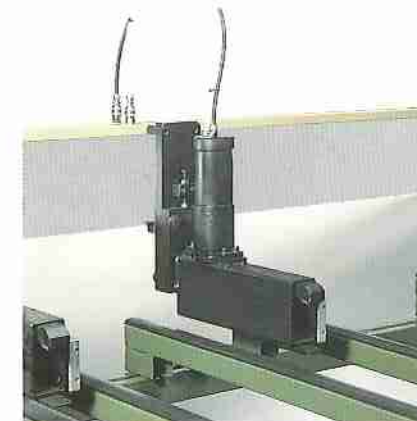

## Besämeinrichtung

Die stabilen und groß dimensionierten Spannzangen sorgen für einen sicheren Transport des Plattenmaterials. In die Löcher an der Vorderkante lassen sich Stifte einschieben, die bei überstehenden Laminatenden oder Furnier einen Anschlag der Plattenkante an der Spannzange ermöglichen.



MR-80 AR-80 CA-80  
x x ●




## Restschnitteinrichtung

Beim Längs- und Queraufteilen des letzten noch in den Spannzangen befindlichen Teils sorgt die Restschnitteinrichtung dafür, daß auch dieser Abschnitt nie ungespannt ist. Die Spannzangen positionieren das Werkstück über der Schnittlinie, die Spannzylinder der Restschnitteinrichtung spannen die Platten, die Spannzangen entspannen und fahren aus dem Bereich des Druckbalen, der sich sofort im Anschluß senkt und die Spannung des Werkstücks übernimmt.

MR-80 AR-80 CA-80  
x x ●

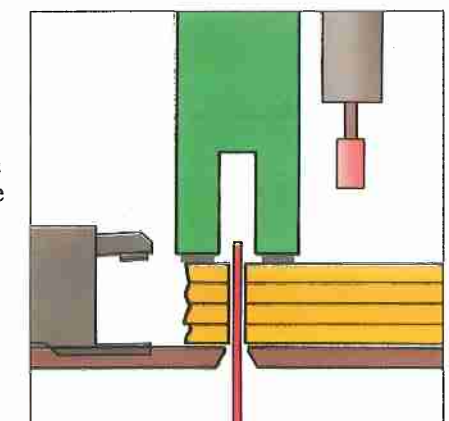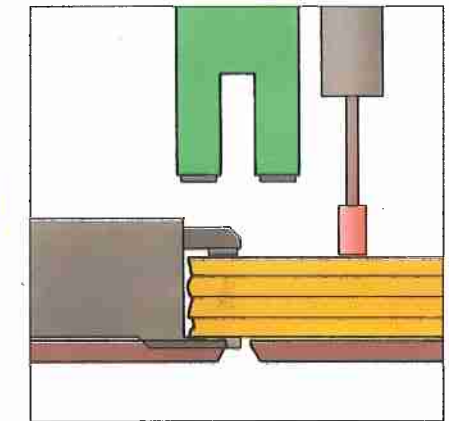

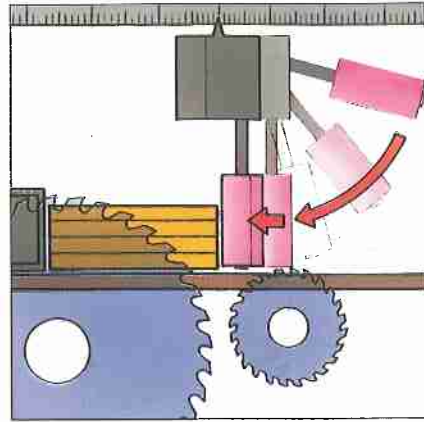

**Winkelanpressvorrichtung**  
Die Winkeligkeit der Querschnitte läßt sich mit Hilfe der Winkelanpressvorrichtung sicher gewährleisten. Nachdem die Einheit manuell vorpositioniert wurde preßt Sie das Werkstück vor und während der Queraufteilung gegen das Winkellineal (Verfahrweg 2000 mm).

MR-80 AR-80 CA-80  
x ○ ●

## Die Steuerungen



### HOLZ-HER Basic ESA Control, tria 220

Die einfach zu erlernende Basissteuerung mit den wichtigsten Grundfunktionen. Hervorragend geeignet für das Modell AR-80. Die Funktionen im einzelnen:

- Schiebergeschwindigkeit max. 7 m/min
- 20 Schnittpläne mit 20 Schnitten
- 99 mal wiederholbar
- Einzel- und Serienschritte
- Folientastatur

MR-80 AR-80 CA-80  
x ● ●



### HOLZ-HER B&R Control

Steuerungseinheit für lagegeregelten Gleichstromantrieb am Materialschieber bis 45 m/min mit hohem Bedienkomfort. Die Funktionen im einzelnen:

- 50 Schnittpläne mit 20 Schnitten
- 99 mal wiederholbar
- Einzel- und Serienschritte
- Folientastatur
- Nachschnitteinrichtung
- Anschnitt auf Sicht mit anschließendem Automatikablauf
- Klartextfehlermeldung
- Dialogprogrammierung
- Werkzeugwechsel und Testschnitte im Programmablauf
- Automatikprogramme mit Kopf-Längs- und Querschnitten
- Programmauswahlmenue
- Zuschnittoptimierung über Memory-card oder Schnittstelle nachrüstbar.


MR-80 AR-80 CA-80  
x x ○

## Technische Daten


		MR-80 (6180)	AR-80 (6280)	CA-80 (6380)
Schnitthöhe	80 mm	●	●	●
Sicherheitsvorhang		●	●	●
Abschaltleiste vor dem Druckbalken		●	●	●
Schnittlängenbegrenzung	automatisch	○	○	○
Vorschubgeschwindigkeit Sägewagen	13/26 m/min	●	●	●
Vorschubgeschwindigkeit Sägewagen	0 - 50/70 m/min	○	○	○
Antriebsleistung Hauptsäge	5,5 kW	●	●	○
	7,5 kW	○	○	●
	9,0 kW	○	○	○
Antriebsleistung Ritzsäge	1,1 kW	●	●	●
Schnittlängen	3200 mm	○	○	○
	4300 mm	○	○	○
Elektrischer Anschluß	400 V/50 Hz	●	●	●
Haltedruck am Druckbalken einstellbar		●	●	●
Fußschalterauslösung		○	○	○
Laserschnittfugenanzeige		○	○	○
Postformingschnitteinrichtung	separat/vertikal	○	○	○
Besäumeinrichtung	Einzelplatten	x	x	●
Restschnitteinrichtung		x	■	●
<b>Materialschieber</b>				
Materialschieber	nur Schieber mit Spannzangen	x	●	x
		x	x	●
Verfahrweg Materialschieber (gemäß Schnittlänge)	2100 mm	x	●	x
	3200 mm	x	x	●
	4300 mm	x	x	○
Verfahrgeschwindigkeit Schieber	7 m/min	x	●	●
Verfahrgeschwindigkeit Schieber (nur in Kombination mit B&R Control)	0 - 45 m/min	x	x	○
Anzahl Spannzangen in Abhängigkeit von der Schnittlänge	3200 mm	x	x	5
	4500 mm	x	x	6
Zusätzliche Spannzange		x	x	○
<b>Winkelanschlag und Tische</b>				
Winkelandruckeinheit	semiauto 2100 mm	x	○	●
Winkeltisch (hinten)	1900 x 600 mm	●	●	●
Winkeltisch (hinten) mit angetriebenen Rollen	1900 x 600 mm	○	○	x
Winkeltisch (vorne) Tisch PVC	2000 x 600 mm	●	●	●
	Luftkissentisch	○	○	○
Winkellineal (vorne)	2000 mm	●	●	●
	skaliert und ausziehbar	●	●	x
	3200 mm	●	●	●
<b>Auflagetische</b>				
Auflagen (hinten) Tische bei Schnittlängen 3200/4300 mm	1900 x 600 mm	●	●	x
		2/3	2/3	
Auflageleisten PVC	gesamt	x	x	●
Auflagen (vorne) Tische PVC bei Schnittlängen 3200/4300 mm	1400 x 600 mm	●	●	●
		2/3	2/3	2/3
	Luftkissentische	○	○	○
	2000 x 600 mm	○	○	○
<b>Steuerungen</b>				
HOLZ-HER Basic ESA Control, tria 220		x	●	●
HOLZ-HER Medium B&R Control		x	x	○

x = nicht möglich ● = Standard ○ = Optional


■ = Schieberanschlüge werden vom Druckbalken niedergedrückt; Aufteilung bis zur Schnittlinie möglich.

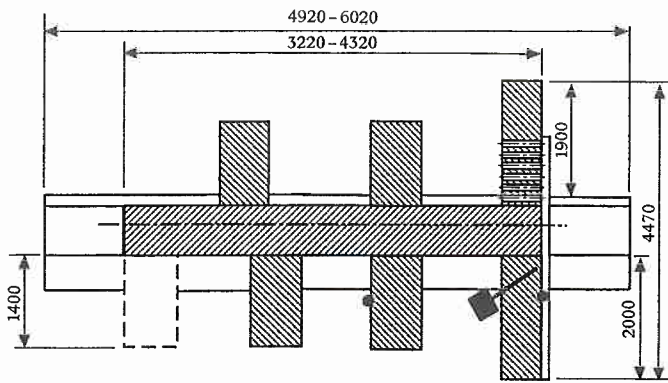

MR-80  
(6180)

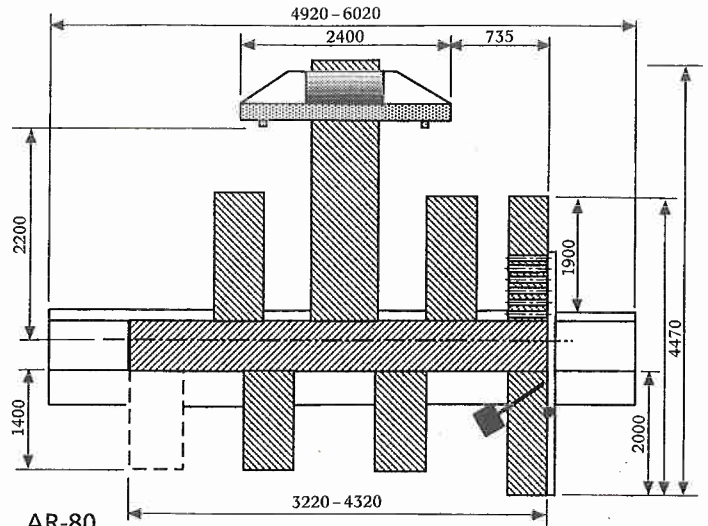

AR-80  
(6280)

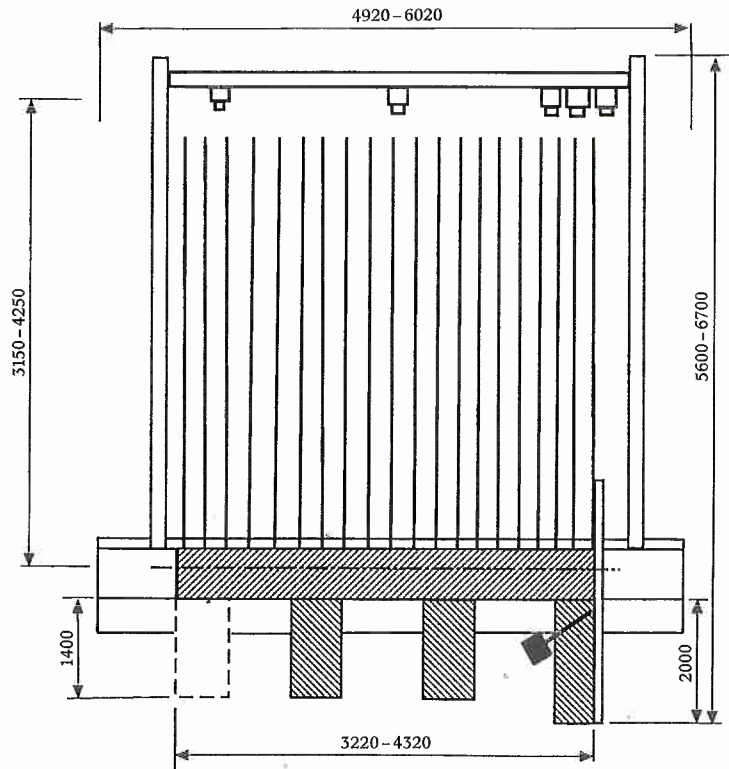

CA-80  
(6380)



REICH Spezialmaschinen GmbH  
 D-7440 Nürtingen  
 Plochinger Straße 65  
 Postfach 1803  
 Telefon (07022) 702-0  
 Telex 7267 318 rsmn d  
 Telefax (07022) 7021 01