

Untertisch-Kappsägen UKS

für den Querschnitt von besäumter
und unbesäumter Brettware

Tronçonneuses automatiques UKS

pour la coupe transversale de bois
avivé et non-avivé



UKS 450

CE- und staubgeprüft
Examen CE et anti-poussière



UKS 750

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich auch für den Einsatz unter härtesten Bedingungen. Sie können durch den Anbau von Rollbahnen und verschiedenen Anschlagssystemen beliebig erweitert werden.

Ces machines sont prédestinées pour l'utilisation dans de rudes conditions. Elles peuvent être complétées, selon les souhaits du client, par des tables à rouleaux, des systèmes de mesurage etc.

Technische Daten siehe Rückseite
Caractéristiques techniques voir verso

JRIMAC 

Technische Daten


Caractéristiques techniques

Schnittdimension

Dimension de coupe


UKS 450

Arbeitshöhe Hauteur de travail	850 mm
Motor Moteur	5,5 kW
Sägeblatt ø Lame de scie ø	550 x 80 mm

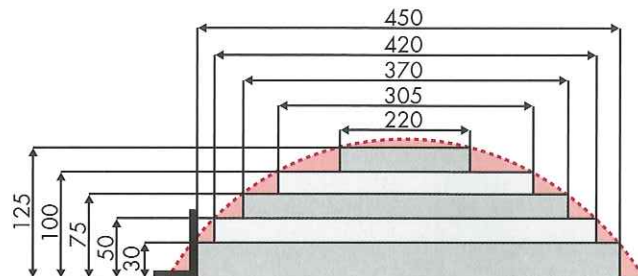

UKS 750

Arbeitshöhe Hauteur de travail	850 mm
Motor Moteur	5,5 / 7,5 kW
Sägeblatt ø Lame de scie ø	550 x 80 mm

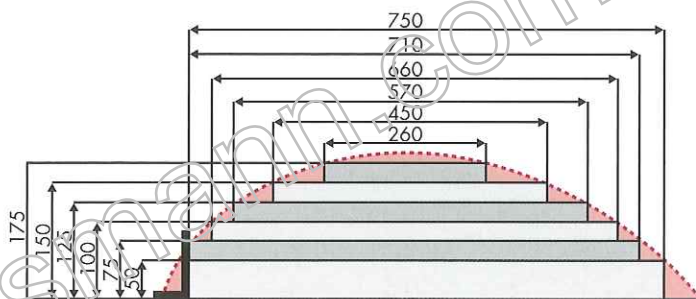

Maschinenabmessungen

Dimensions de la machine

	UKS 450	UKS 750
Tiefe Profondeur	780 mm	1320 mm
Breite Largeur	800 mm	920 mm
Höhe Hauteur	1440 mm	1600 mm
Gewicht Poids	ca. / env. 300 kg	ca. / env. 500 kg
Absaugung Aspiration	2 x ø 120 mm, 30 m/sec	2 x ø 120 mm, 30 m/sec

Änderungen vorbehalten
Sous réserves de modifications

Herstellung und Vertrieb

Fabrication et vente

JRIMAC AG

Gewerbestr. 2

CH-4123 Allschwil

Tel. +41(0)61 483 05 15

Fax +41(0)61 483 05 16

E-Mail: info@jrimac.ch

www.jrimac.ch

Untertisch-Kappsägen UKS

für den Querschnitt von besäumter
und unbesäumter Brettware

Diese Maschinen eignen sich
vorzüglich für den Einsatz auch
unter härtesten Bedingungen.
Sie können durch den Anbau von
Rollbahnen und verschiedenen
Anschlagsystemen beliebig
erweitert werden.

CE- und staubgeprüft
Examen CE et anti-poussière



Tronçonneuses automatiques UKS

pour la coupe transversale
de bois avivé et non-avivé

Ces machines trouvent également
leurs emplois dans des conditions de
travail extrêmes. Elles peuvent être
complétées, selon les souhaits du
client, par des tables à rouleaux,
des systèmes de mesure etc.



Automatisch versenkbares
Schutzschild
Plaque de protection
escamotable

JRIMAC



Technische Daten



Caractéristiques techniques

UKS 450	
Arbeitshöhe Hauteur de travail	850 mm
Motor Moteur	5,5 kW
Sägeblatt ø Lame de scie ø	550 x 80 mm

UKS 750	
Arbeitshöhe Hauteur de travail	850 mm
Motor Moteur	5,5 / 7,5 kW
Sägeblatt ø Lame de scie ø	550 x 80 mm

Schnittdimension

Dimension de coupe

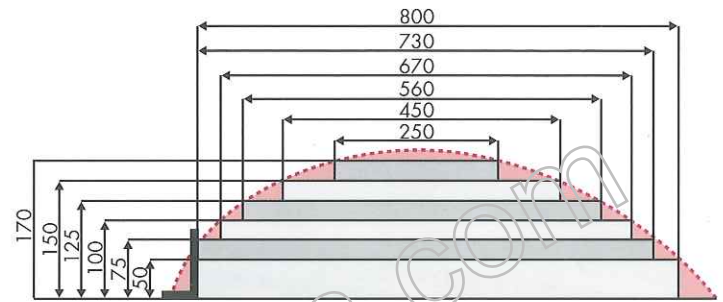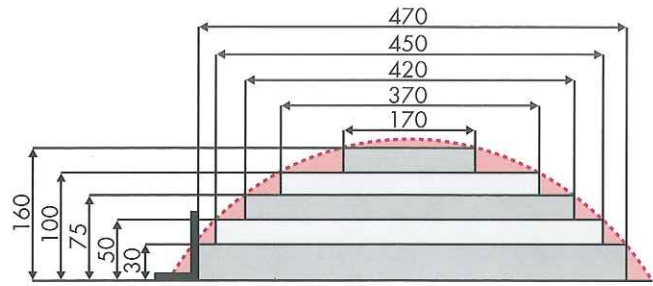

Maschinenabmessungen

Dimensions de la machine

	UKS 450	UKS 750
Tiefe Profondeur	990 mm	1530 mm
Breite Largeur	880 mm	1025 mm
Höhe Hauteur	1600 mm	1600 mm
Gewicht Poids	ca. / env. 300 kg	ca. / env. 500 kg
Absaugung Aspiration	2 x ø 120 mm, 30 m/sec	2 x ø 120 mm, 30 m/sec

Änderungen vorbehalten
Sous réserves de modifications

Kombination einer Massivholz-Zuschnittanlage mit Längskreissäge FUTURA

Installation de découpage en combinaison avec une déligneuse FUTURA



Herstellung und Vertrieb
Fabrication et vente

JRIMAC AG
Ringstrasse 9
CH - 4123 Allschwil

Tel. +41(0)61 483 05 15
Fax +41(0)61 483 05 16
E-Mail: info@jrimac.ch
www.jrimac.ch