

Heute und für die Zukunft...

KÖLLE

Holzbearbeitungsmaschinen

**Abrichthobel-
maschine AH 50**

CE konforme Ausführung






KÖLLE Maschinenbau GmbH, Mettinger Straße 103-105, D-73728 Esslingen, Telefon (0711) 3 80 07 30, Fax (0711) 3 80 07 10
e-mail: holzkoelle@aol.com, Internet: www.wood.vdma.org/koelle

Technische Daten

Hobelbreite	AH 50 – 500 mm
Größte Spantiefe	5 mm
Länge der Abrichttische	AH 50 – (1300 + 1500) 2800 mm
Tischhöhe	800 mm
Länge des Fügeanschlags	1300 mm

Drehzahl der Messerwelle	ca. 5000 U/min.
Motorleistung	5,5 kW
Späneabsaugstutzen	
Durchmesser	160 mm
Maschinengewicht	920 kg

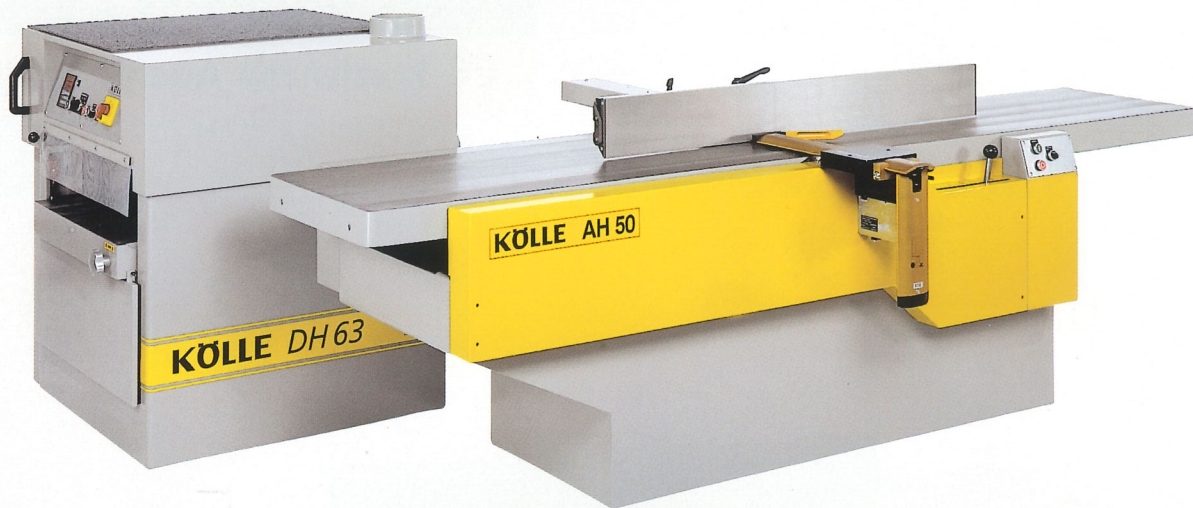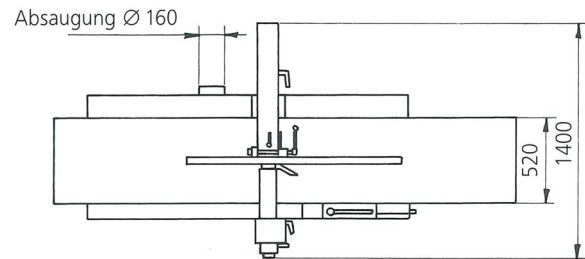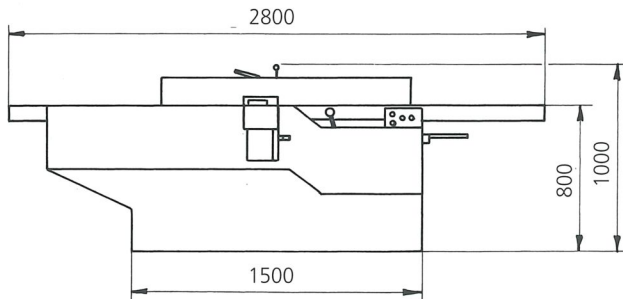

Die abgebildete Aufstellung der Abrichthobelmaschine zusammen mit der Dickenhobelmaschine gibt einen guten Arbeitsablauf und erfordert wenig Platz.

Die Abrichthobelmaschine wird an der Ständerrückseite abgesaugt und die Dickenhobelmaschine am Stutzen auf der Abdeckhaube. Die gemeinsame Absaugleitung wird zwischen beiden Maschinen installiert.

Die KÖLLE-Technik

- Präziser, besonders leicht verstellbarer Fügeanschlag mittels Kugelführung.
- Abrichttische mit verwindungssteifer Rippenanordnung und schwingungsfreier Tischlagerung.
- Leichter Werkstückvorschub durch die in Längsrichtung feingehobelte Tischfläche.
- Ergonomische Bedienung am Bedienplatz.
- Stabiler, formschöner Maschinenständer in Stahl-Schweißkonstruktion.
- Hochverschleißfeste Stahl-Tischlippe. Die breiten Einzelzähne dienen als Auflage beim Fügen dünner Platten.