


PANHANG

S 45 ALL IN ONE



Challengers Award®
Finalist 2002

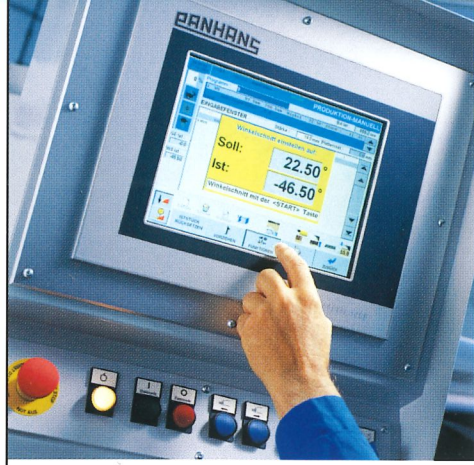

Dateneingabe mit Touchscreen

Entering of data by touchscreen


Entrada de datos sobre touchscreen



Anschlagpositionierung selbstüberwachend, CNC gesteuert

CNC selfcontrolled fence positioning

Colocación del tope controlado automático, CNC mandado

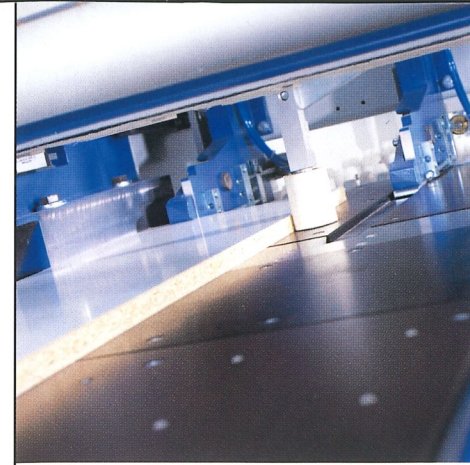

CNC gesteuerte Zuschnitttechnik

CNC controlled cutting technique

CNC mandado técnica del corte



Schnellspannsystem für Haupt- und Vorritzblatt


Rapid blade clamping system for main and scoring saw

Ajuste rápido del disco principal e incisor

S 45 ALL IN ONE



Challengers Award®
Finalist 2002

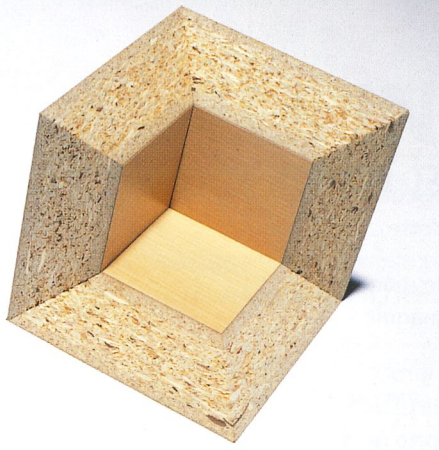

Winkel und Gehrungen, die passen


Mitre and bevelled cuts which fit

Angulos e ingletes que cuadran

PANHANG

Holz
ist es wert

PRAxisNAHE TECHNIK

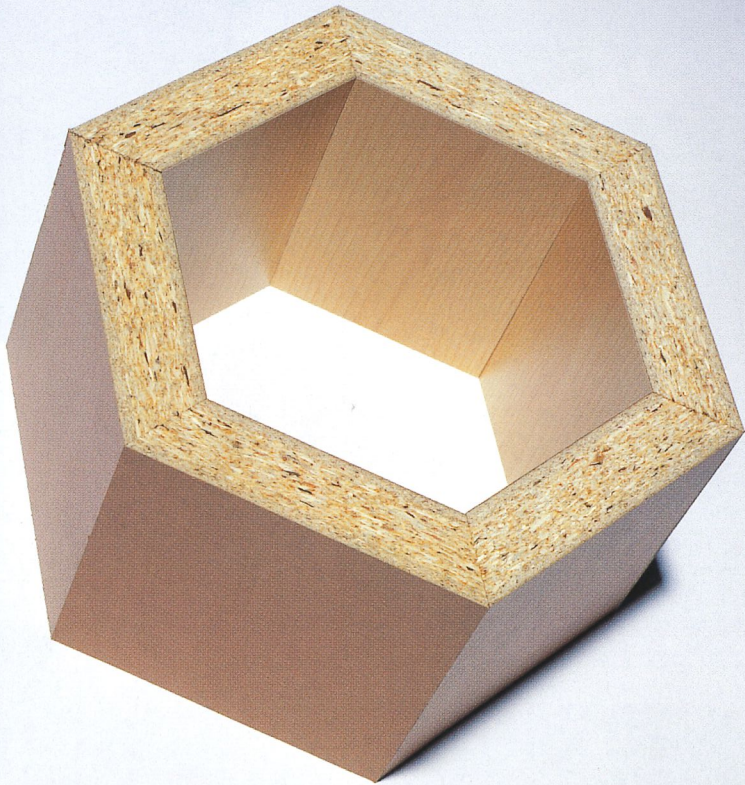


Technische Daten

Schnittlänge Schnittbreite	sawing length sawing width	Longitud de corte Ancho de corte	3200 mm 2850 mm
Maschinenlänge Maschinenbreite	length of machine width of machine	Longitud de máquina Ancho de máquina	5,0 m 5,6 m
Schwenkbereich Sägeaggregat Schnitthöhe bei 90° Schnitthöhe bei 45°	tilt area of the blades cutting height at 90° cutting height at 45°	alcance de giro altura de corte de 90° altura de corte de 45°	0-45 ° 60 mm 40 mm
Winkelschnitte	mitre cuts	cortes angulos	+/- 45 Grad
Vorschübe stufenlos regulierbar	speed controls stepless	avances ajustable sin escalones	
Hauptsägeblatt Ø mm Vorritzsäge Ø mm	main saw blade Ø scoring saw blade Ø	disco principal Ø disco incisor Ø	350 mm 180 mm
Touchscreen Steuerung	touchscreen control	touchscreen control	

Die Abbildungen zeigen auch Sonderzubehör, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört. Grundausstattung gemäß gültiger Preisliste. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

The illustrations show options which may not be included in the standard performance. Standard performance as per current price list. Subject to modification.

Las ilustraciones enseñan también accesorios especiales que no pertenece al equipo estándar. Equipo estándar según lista de precio válida. Reservado el derecho de modificaciones de construcción y de medidas.

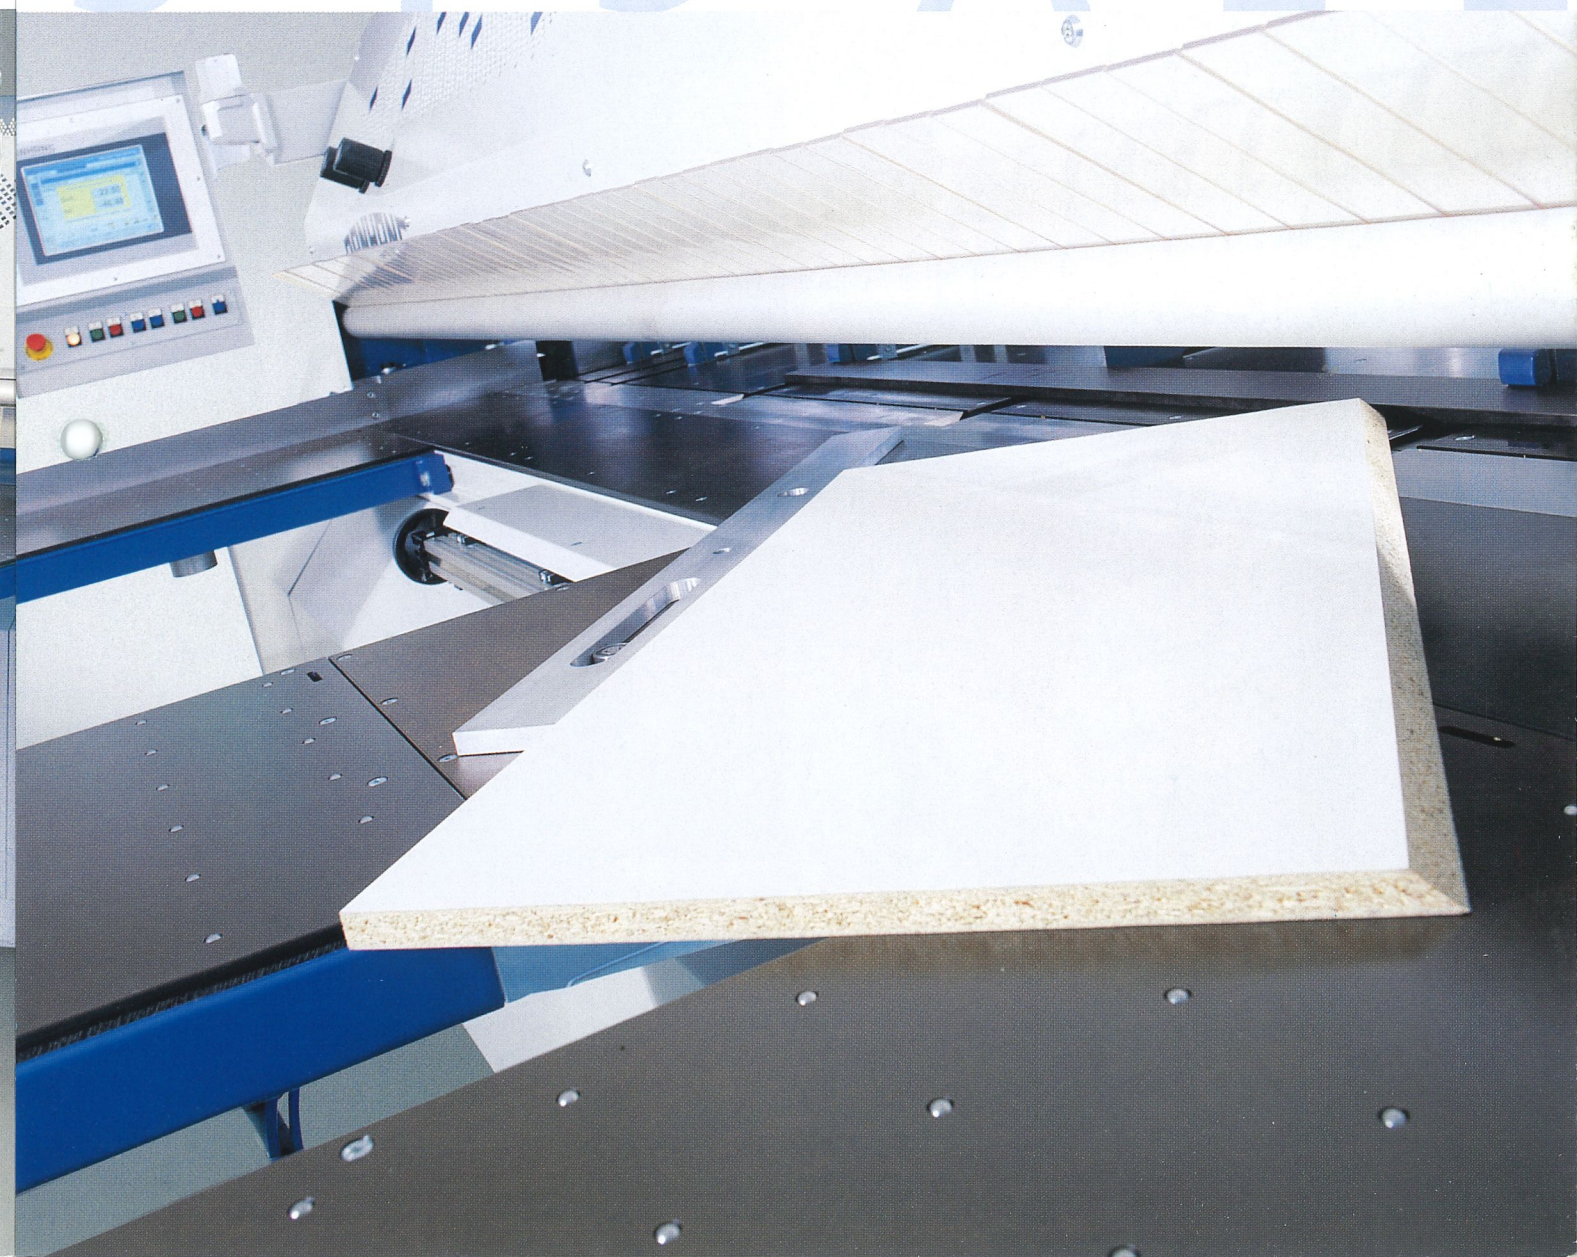


S45 ALL IN ONE

KOMPAKT UND PLATZSPAREND

Die maximal benötigte Stellfläche beträgt 5 m x 5,6 m bei einem Arbeitsbereich von 3.200 mm x 2.850 mm.

The maximum installation area required is 5 m x 5,6 m for sawing capacity 3.200 x 2.850 mm.

El máximo espacio necesario es 5 m x 5,6 m de una area de corte 3.200 mm x 2.850 mm.

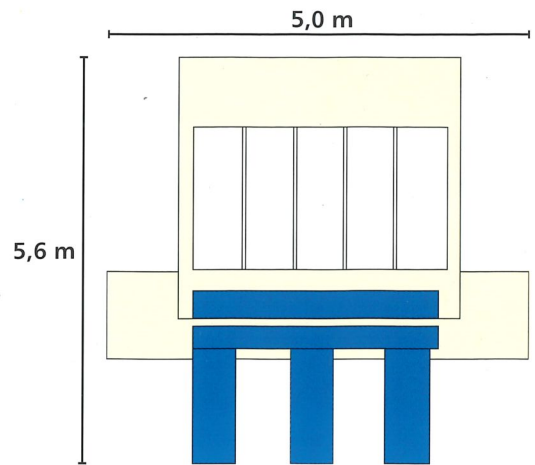

ANT. PANHANS GmbH
Werkzeug- und Maschinenfabrik
 Postfach 1553
 D-72486 Sigmaringen
 Telefon: +49 (0) 75 71 / 755-0
 Telefax: +49 (0) 75 71 / 755-277
 email: pasig@panhans.de
 www.panhans.com

ANT. PANHANS
Werkzeug- und Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
 Postfach 7
 A-4563 Micheldorf
 Telefon: +43 (0) 75 82 / 6 13 61-0
 Telefax: +43 (0) 75 82 / 6 13 61-41
 email: pamido@panhansat.com
 www.panhans.com

PANHANS
Machine Company
 2221 Kilkare Pkwy.
 Point Pleasant, N.J. 08742
 Phone: +1-888-667-8040
 Fax: +1-732-295-3753
 email: info@panhansus.com
 www.panhansus.com

ALL IN ONE

