


KANTENANLEIMMASCHINEN

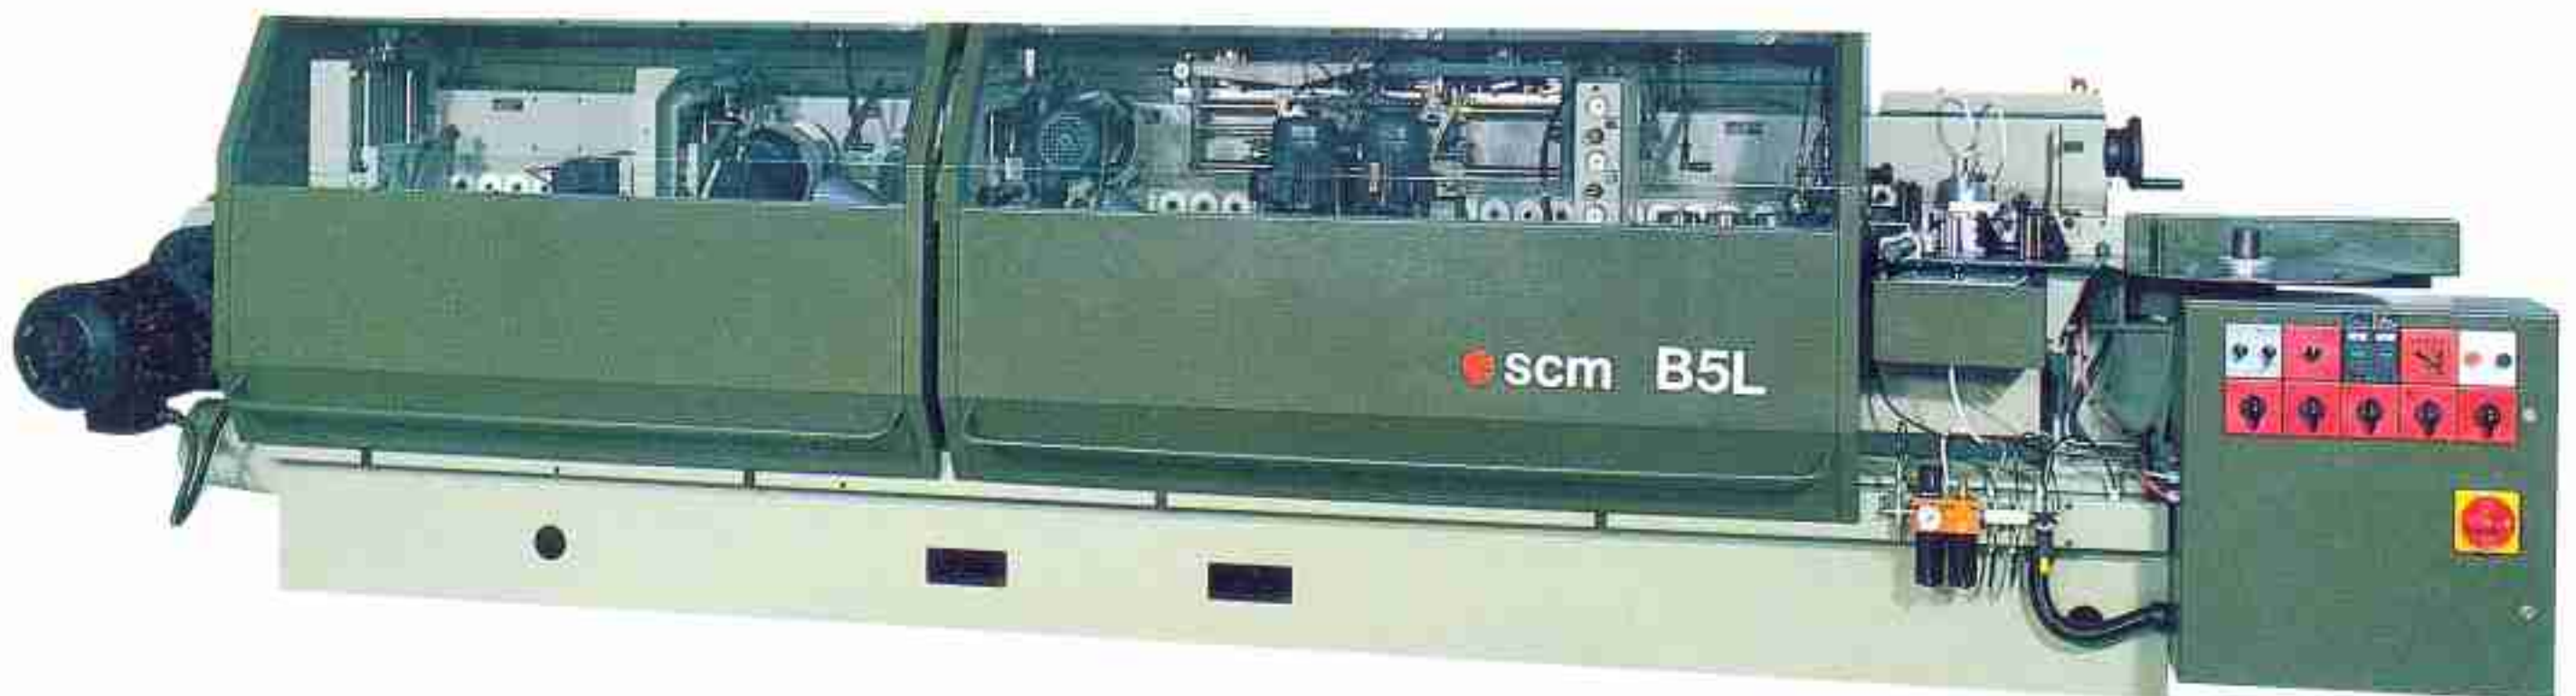

KANTENANLEIMMASCHINEN		BASIC 1	B 3	B 4L	B 5L
Arbeitshöhe	mm	8-40	10-60	10-60	10-60
Zulässige Anleimstärke (Std.)	mm	0,4-3	0,4-25	0,4-13	0,4-13
Zulässige Anleimstärke (Sonderzubehör)	mm	—	—	0,4-25	0,4-25
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8	10-15	10-15	10-15
Kappaggregat			nein	ja	ja
Drehzahl	U/min	10000	—	8500	8500
Max. Sägeblattdurchmesser	mm	—	—	170	170
Schnitt-Schrägstellung	mm	0	—	0-15°	0-15°
Bündigfräsaggregat		ja	ja	ja	ja
Drehzahl	U/min	27000	9000	9000	9000
Motorstärke	kW	0,5	1,5	1,5	1,5
Schrägstellung	Grad	15°	0-45°	0-45°	0-45°