


✓ 1 3/4"
JS



9", 12" and 16" Hand Feed Planers
Dégauchisseuses de 230, 300 et 400 mm
Abrichtmaschinen, 230, 300 und 400 mm
Cepilladoras con Avance a Mano de 230, 300 y 400 mm

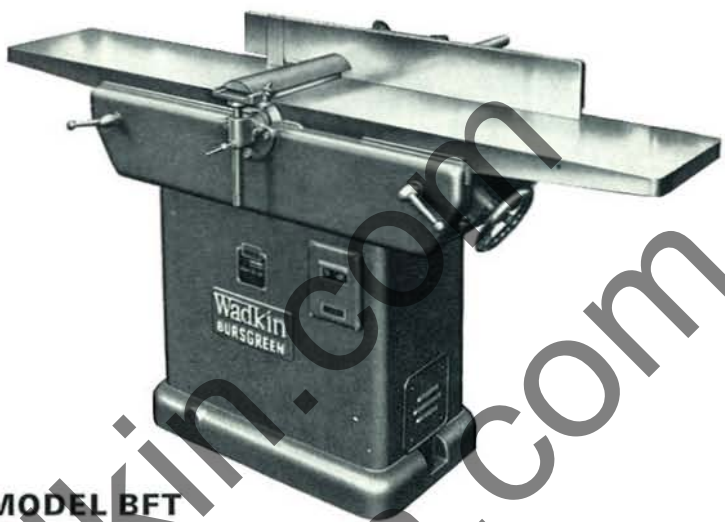

MODEL BFT
 British Standard
 Classification 12.211.11

Surfacing capacity	9"	12"	16"	Largueur de passage	230 mm	300 mm	400 mm
Length of tables	62"	72"	78"	Longueur de la table hors tout	1570 mm	1830 mm	1980 mm
Rise and fall of table	1/2"	1/2"	3/4"	Hauteur de réglage de la table	15 mm	19,0 mm	19,0 mm
Speed of cutterblock in r.p.m.	5000	5000	5000	Vitesse de rotation du porte-outils	5000 t.p.m.	5000 t.p.m.	5000 t.p.m.
Cutting circle of two-knife cutterblock	3 1/2"	4"	4"	Diamètre du cercle décrit par le porte-outils	90 mm	100 mm	100 mm
Three-knife cutterblock can be supplied.				Un porte-couteaux à 3 couteaux peut être livré.			
Fence cants up to	45°	45°	45°	Guide inclinable jusqu'à	45°	45°	45°
Maximum depth of rebate	1/2"	1/2"	1 1/2"	Profondeur maximum de feuillurage	12 mm	15 mm	15 mm
Horse power of motor—3 phase	2	3	5	Puissance moteur—3 phases	2 CV	3 CV	5 CV
1 phase	2	3	3	1 phase	1 CV	3 CV	3 CV
Height of table	34 1/2"	34"	34"	Hauteur de la table au dessus du sol	880 mm	870 mm	870 mm
Length of fence	30"	30"	36"	Longueur de guidage	760 mm	760 mm	915 mm
Height of fence	4 1/2"	4 1/2"	6"	Hauteur de guidage	110 mm	110 mm	150 mm
Floor space	62" x 38"	72" x 46"	78" x 64"	Encombrement	1570 x 960 mm	1830 x 1170 mm	1980 x 1625 mm
Net weight	360 lb.	650 lb.	1036 lb.	Poids net	160 kg	290 kg	470 kg
Shipping dimensions	33 cu. ft.	53 cu. ft.	57 cu. ft.	Encombrement maritime	0,93 m³	1,50 m³	1,60 m³

Arbeitsbreite	230 mm	300 mm	400 mm	Capacidad de cepillado	230 mm	300 mm	400 mm
Länge des Tisches	1570 mm	1830 mm	1980 mm	de ancho	de ancho	de ancho	de ancho
Tischhub	15 mm	19,0 mm	19,0 mm	Longitud de las mesas	1570 mm	1830 mm	1980 mm
Drehzahl der Messerwelle	5000	5000	5000	Desplazamiento de elevación y descenso de la mesa	15 mm	19,0 mm	19,0 mm
Flugkreis der Messerwelle	90 mm	100 mm	100 mm	Velocidad del cabezal portacuchillas	5000 r.p.m.	5000 r.p.m.	5000 r.p.m.
Messerkopf für 3 Messer kann geliefert werden.				Círculo de corte del cabezal portacuchillas	90 mm	100 mm	100 mm
Anschlag verkantbar um	45°	45°	45°	Puede suministrarse un portaútiles de 3 cuchillas.			
Maximale Falztiefe	12 mm	15 mm	15 mm	Inclinación máxima de la escuadra-guía	45°	45°	45°
Motorleistung in P.S.—3 phasig	2	3	5	Profundidad máxima de rebaje	12 mm	15 mm	15 mm
1 phasig	1	3	3	Potencia del motor—trifásico	2 h.p.	3 h.p.	5 h.p.
Tischhöhe über Boden	880 mm	870 mm	870 mm	monofásico	1 h.p.	3 h.p.	3 h.p.
Länge des Anschlages	760 mm	760 mm	915 mm	Altura de la mesa	880 mm	870 mm	870 mm
Höhe des Anschlages	110 mm	110 mm	150 mm	Longitud de la escuadra-guía	760 mm	760 mm	915 mm
Platzbedarf	1570 x 960 mm	1830 x 1170 mm	1980 x 1625 mm	Altura de la escuadra-guía	110 mm	110 mm	150 mm
Nettogewicht	160 kg	290 kg	470 kg	Espacio que ocupa la máquina	1570 x 960 mm	1830 x 1170 mm	1980 x 1625 mm
Schiffsraumbedarf	0,93 m³	1,50 m³	1,60 m³	Peso neto	160 kg	290 kg	470 kg
				Dimensiones de embarque	0,93 m³	1,50 m³	1,60 m³