




RF **Robland**
machines belgium

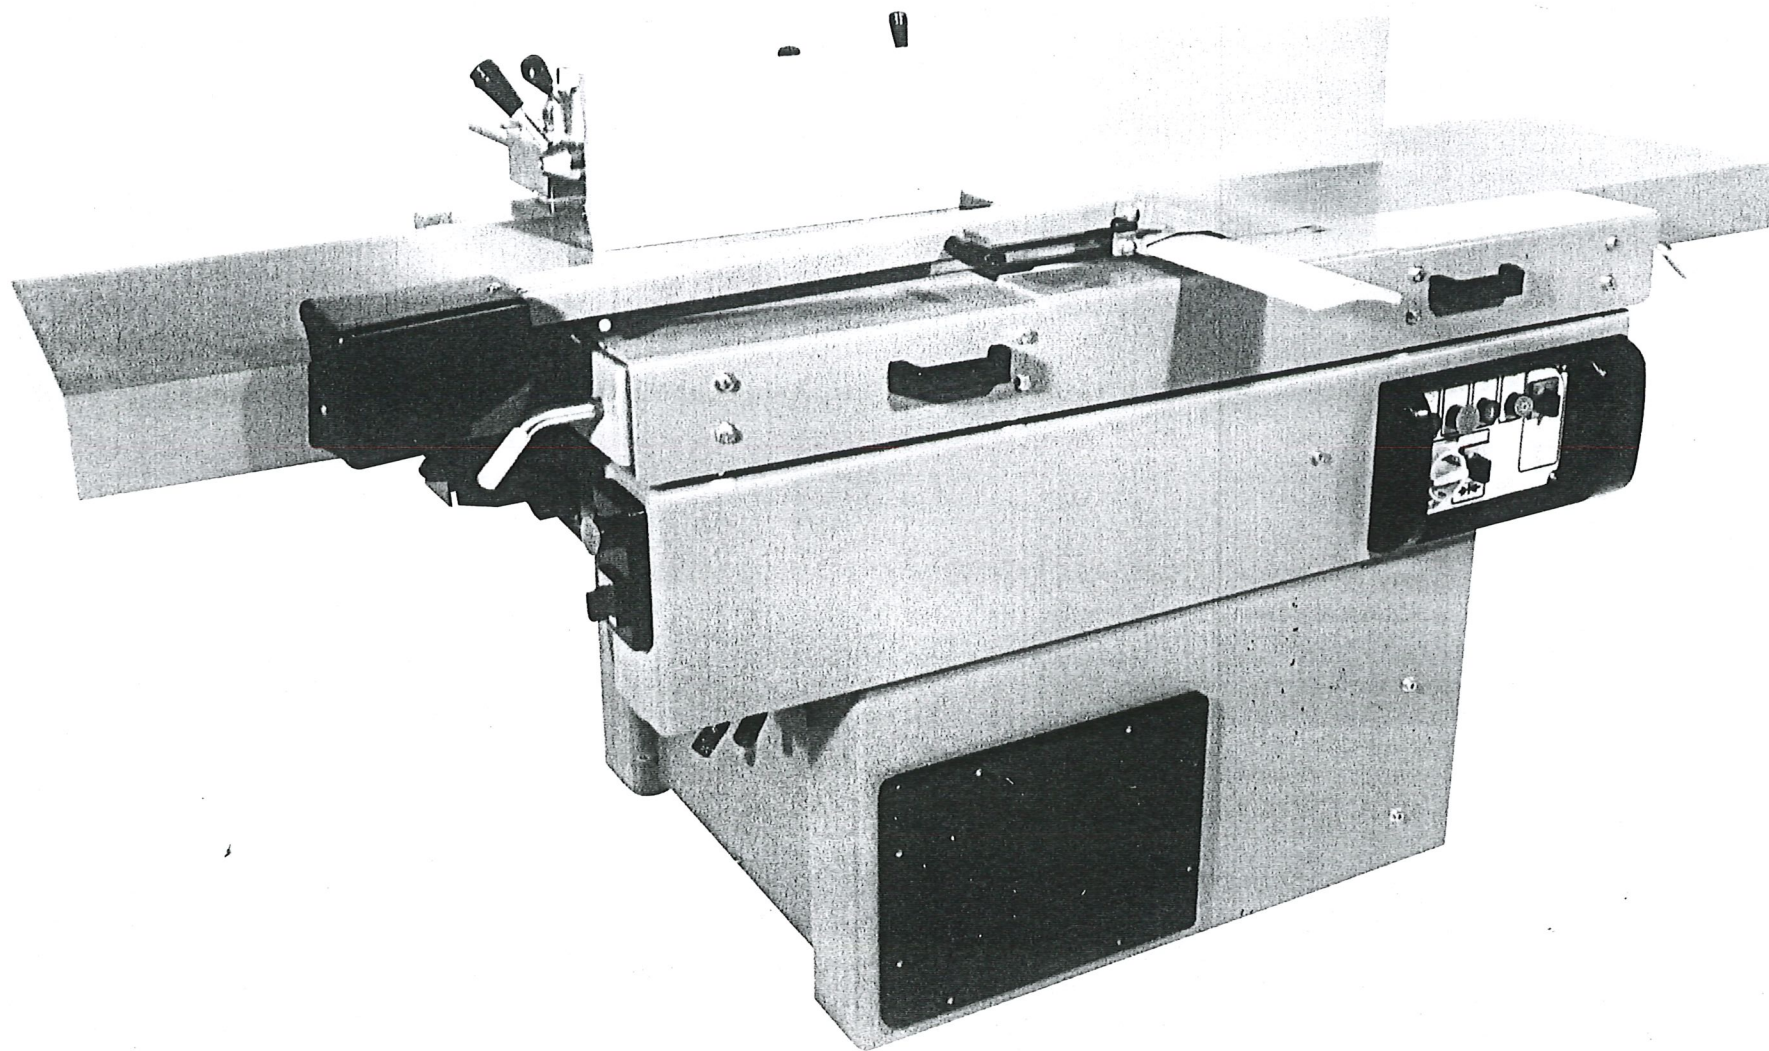

SD-510


Advantages

- Simultaneous opening of both planer tables
- Easy planer table adjustments by parallelograms
- Electrical raise and fall of thicknesser table, with manual fine adjustment
- Very solid thicknesser column, anchored at 3 points (central column and 2 extra columns at the side)
- Easily adjustable and fast removable friction reduction rolls in the thicknesser table
- Choice between 4 feeding speeds (selection switch)
- Very solid and easy to move mortiser by the use of linear ball bearings.

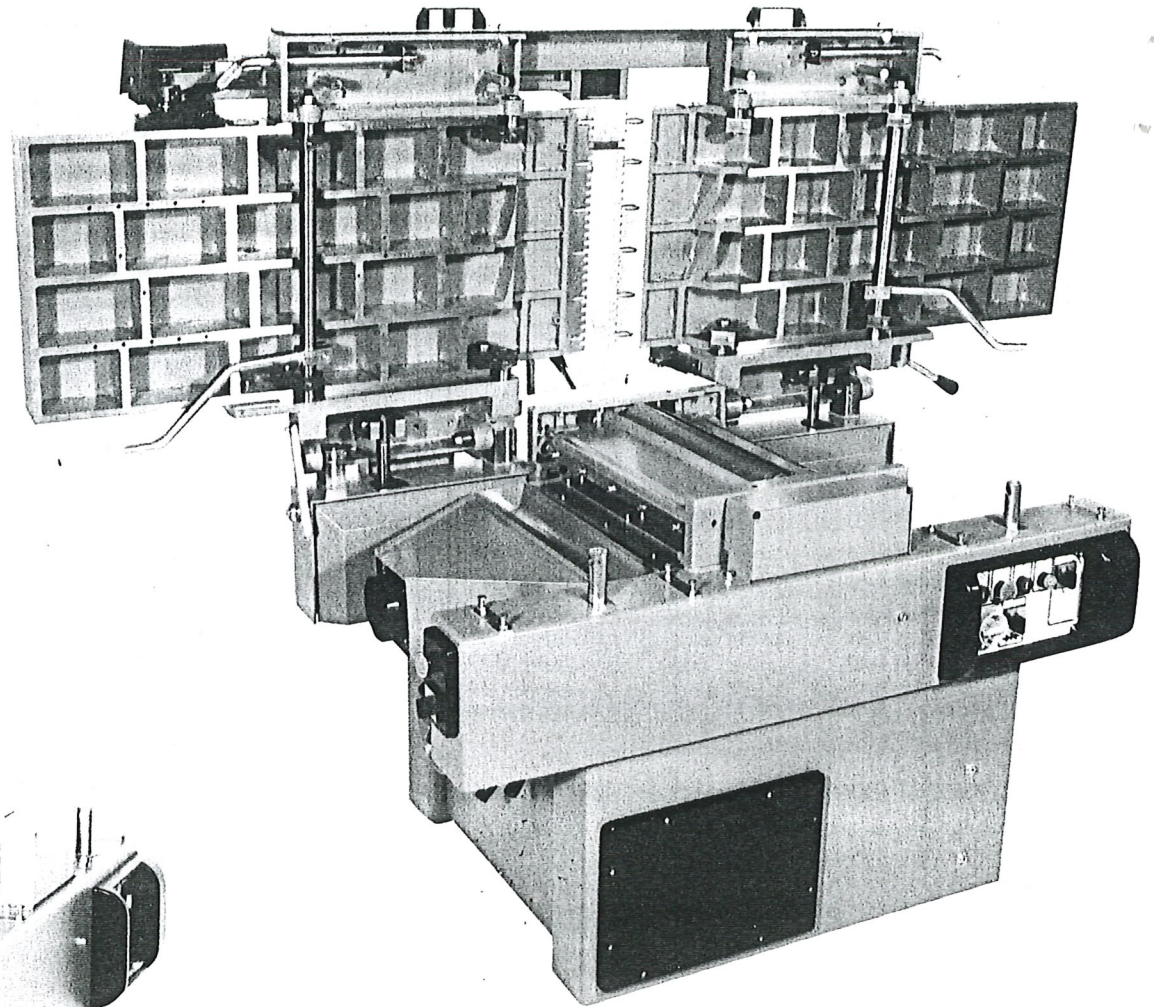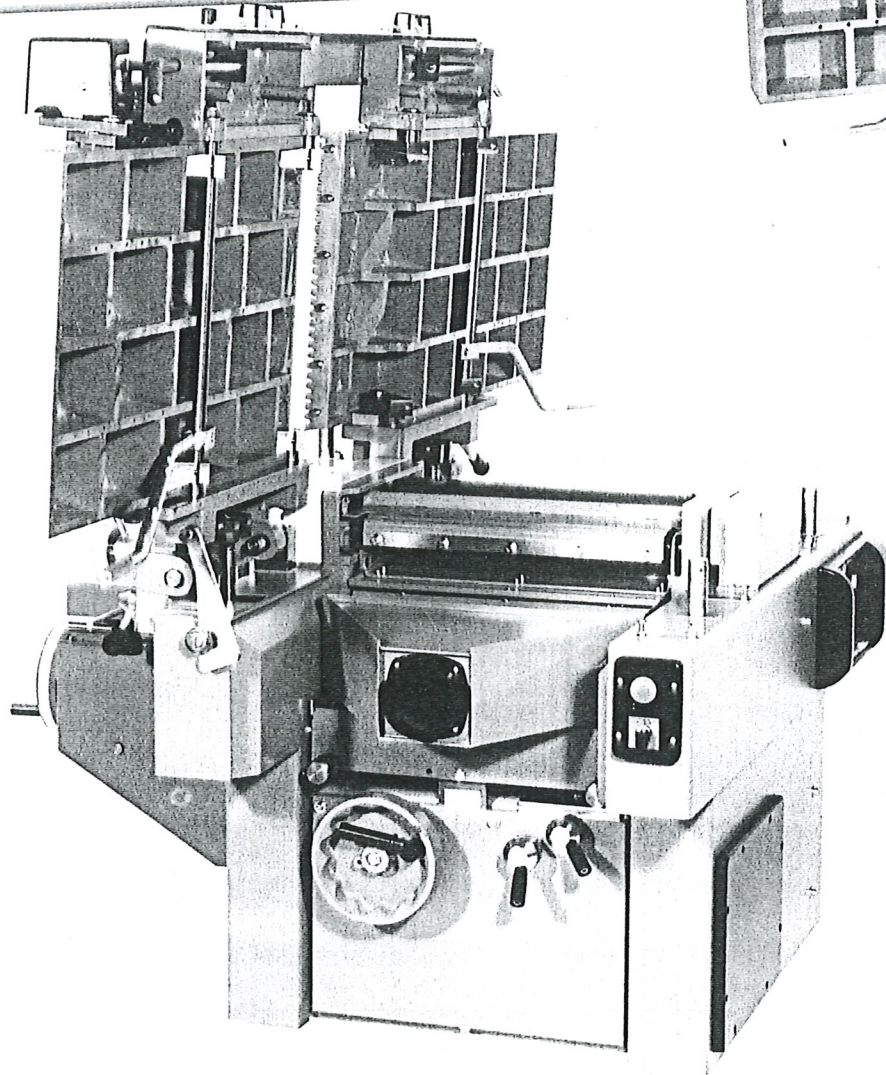

Pluspunkte

- Gleichzeitiges Hochschwenken beider Abrichtische
- Einstellung der Abrichtische durch Parallelogram
- Elektrische Höhenverstellung des Dickenhobeltisches und manuelle Feinjustierung mit Handrad.
- Schwere, an 3 Stellen feststellbare Dickenhobelsäule
- Schnell einstellbare Reibungsminderungsrollen im Dickenhobeltisch
- 4 Vorschubgeschwindigkeiten beim Dickenhobeln durch Elektromotore und Vorwahlschalter

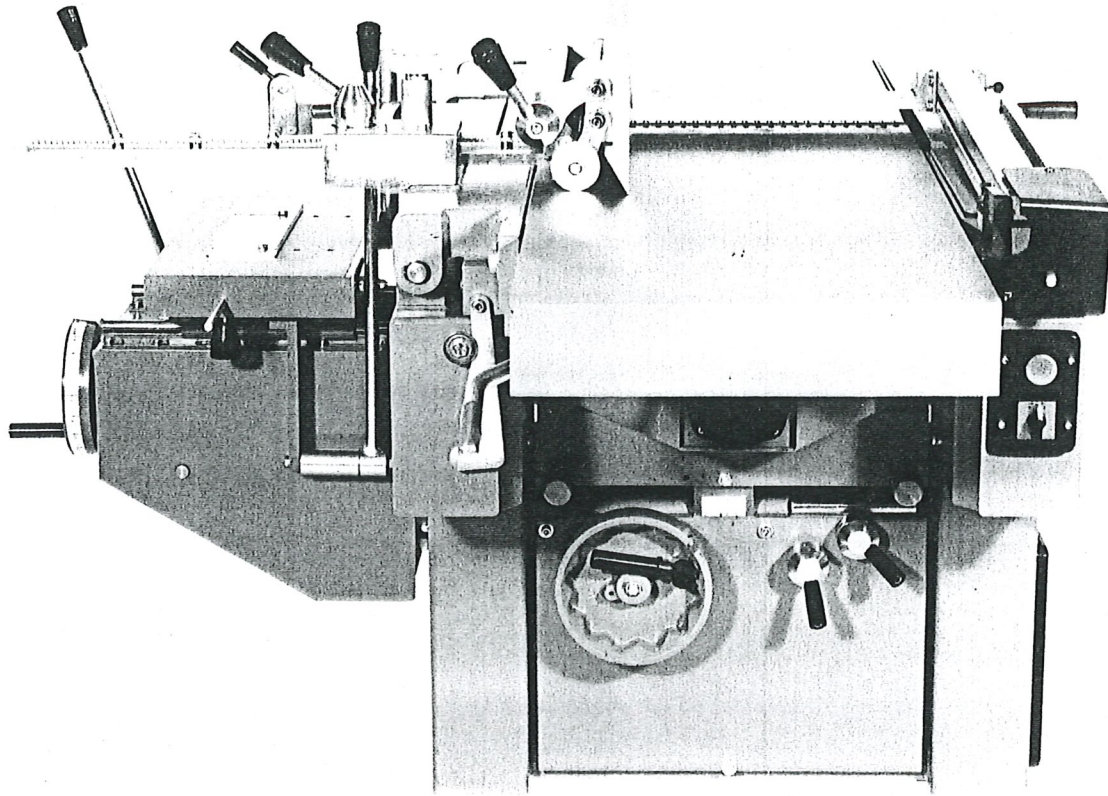


Pluspunten

- Gelijktijdig openklappen van de schaaftafels.
- Instelling van de schaaftafels d.m.v. parallelograms.
- Elektrisch verstelbare vandiktetafel met manuele fijninstelling.
- Robuuste, op 3 punten verankerde vandiktezuil en -tafel.
- Snel instelbare en wegklapbare anti-wrijvingsrollen in de vandiktetafel.
- 4 elektrisch bediende doorvoersnelheden op de vandikte.
- Zéér soepel bewegende boortafel d.m.v. lineaire kogellagers.

Avantages

- Ouverture simultanée des tables de dégauchisseuse.
- Ajustage des tables de dégauchisseuse par parallélogrammes.
- Déplacement électrique de la table raboteuse et ajustage fine par volant à main.
- Fourreau table raboteuse robuste avec verrouillage sur 3 points.
- Rouleux anti-friction escamotables, faciles à ajuster, dans la table raboteuse.
- 4 vitesses pour l'avance du bois, par commande électrique et sélecteur.
- Déplacement très facile de la mortaiseuse par l'emploi de roulements linaires pour tous les déplacements.

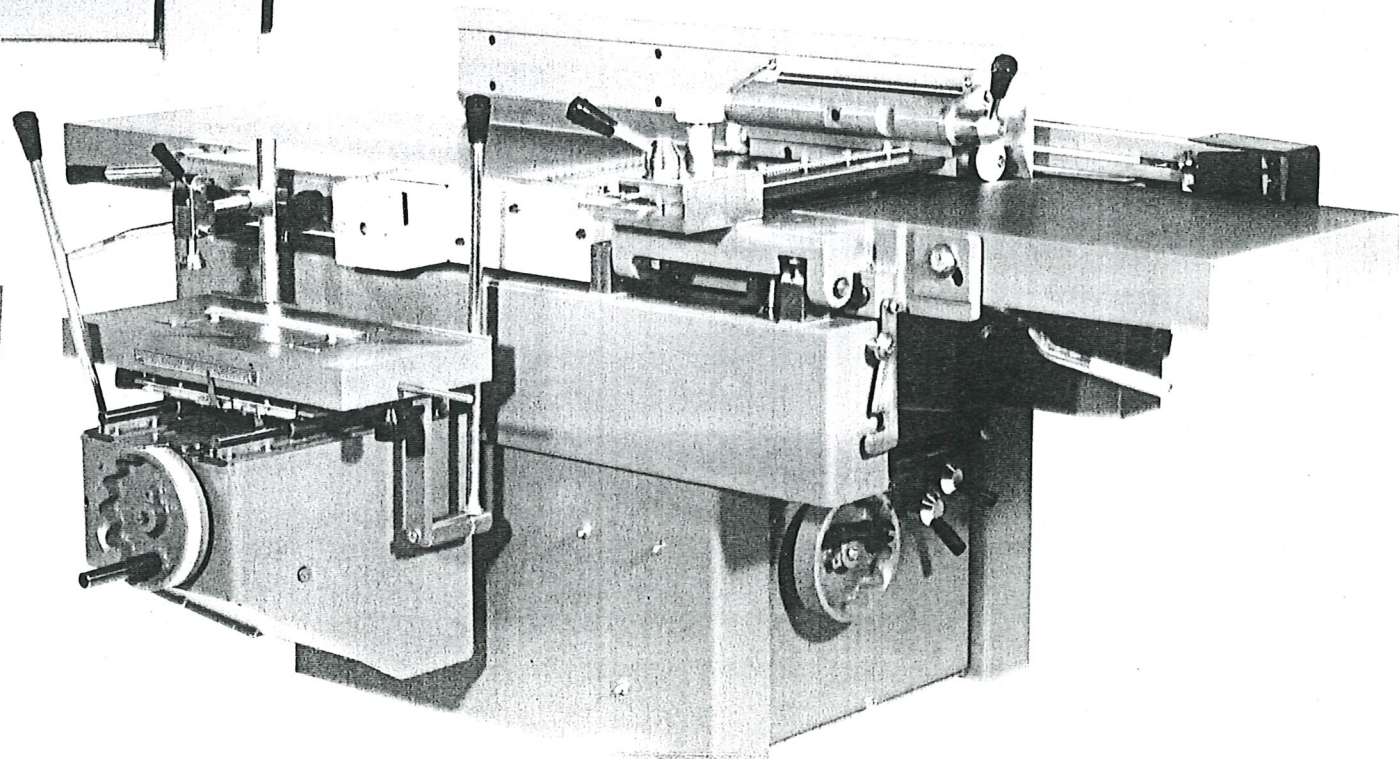

SD-510

Technische kenmerken	Données techniques	Technical data	Technische Daten
Vlakschaaf	Dégauchisseuse	Planer	Abrichte
Schaafbreedte	Largeur de dégauchissage	Planer width	Hobelbreite
Totale lengte schaaftafels	Longueur totale des tables	Total length planer table	Gesamtlänge Hobeltische
Doormeter schaaftafels	Diamètre arbre porte-outils	Spindle diameter	Durchmesser Hobelwelle
Aantal messen	Nombre de fers	Number of knives	Messer
Afmetingen schaaftafels	Dimensions des fers	Dimensions of knives	Abmessungen Messer
Toerental schaaftafels	Vitesse de rotation arbre porte-outils	RPM.	U/min.
Hoogte schaaftafels	Hauteur des tables de dégauchissage	Planer table height	Höhe Hobeltische
Lengte vlakschaafgeleider	Longueur du guide de dégauchissage	Length planer fence	Länge Abrichtanschlag
Hoogte vlakschaafgeleider	Hauteur du guide de dégauchissage	Height planer fence	Höhe Abrichtanschlag
Schuinstelling vlakschaafgeleider	Inclinaison du guide de dégauchissage	Inclination planer fence	Schrägstellung Abrichtanschlag
Maximale spaanafname	Epaisseur maxi de coupe	Max. planer capacity	Max. Spanabnahme
Vermogen schaaftmotor standaard (rem)	Puissance du moteur frein en standard	Motor planer (standard brake)	Motor Drehstrom (Bremse) Standard
Tafels : gietijzer	Tables : fonte	Tables : cast iron	Hobeltische : Guss
Vandikteschaaf	Raboteuse	Thicknesser	Dickenhobel
Afmetingen tafel	Dimensions table	Table size	Abmessungen Tisch
Capaciteit vandikte	Capacité en hauteur raboteuse	Max. thickness capacity	Durchlass Dickenhobel
Doorvoersnelheid vandikte	Vitesse d'alimentation (électrique par sélecteur)	Feed speed	Vorschub Dickenhobel
Doormeter aanvoerrollen	Diamètre rouleaux d'entraînement	Diameter feeder rolls	Durchmesser Vorschubwalzen
Elektrische hoogteverplaatsing tafel	Déplacement en hauteur de la table (électrique)	Electrical raise and fall thicknesser table mm/min.	Elektrische Höhenverstellung Tisch
Anti-wrijfrsollen	Rouleaux anti-friction	Friction reduction rolls in thicknesser table	Reibungsminderung Rollen im Tisch
Tafel : gietijzer	Table : fonte	Table : cast iron	Dickenhobeltisch : Guss
Boortafel	Mortaiseuse	Mortiser	Langlochbohrer
Afmetingen boortafel	Dimensions table	Dimensions table	Abmessungen Tisch
Slag boortafel lengte	Déplacement longitudinal	Stroke : cross	Längsverstellung
Slag boortafel dwars	Déplacement transversal	Stroke : in-out	Querverstellung
Hoogteverstelling boortafel	Déplacement vertical	Stroke : up	Höhenverstellung
Diameter opname boorkop	Capacité du mandrin	Capacity chuck	Bohrfutter-Aufnahme
Toerental boorkop	Vitesse de rotation du mandrin	RPM	U/min. des Bohrfeeders
Totaal gewicht zonder boortafel	Poids total sans mortaiseuse	Total weight without mortiser	Gewicht ohne Langlochbohrer
Totaal gewicht met boortafel	Poids total avec mortaiseuse	Total weight with mortiser	Gewicht incl. Langlochbohrer
Tafel : gietijzer	Table : fonte	Tables : cast iron	Langlochbohrertisch : Guss
Standaard uitrusting	Equipement standard	Standard Equipment	Standard Ausführung
4 snelheden doorvoer vandikte	4 vitesses sur l'avance du bois en raboteuse (par sélecteur)	4 feeding speeds (electrical)	4 Geschwindigkeiten des Dickenhobelvorschubs
5,5 kW remmotor	Moteur frein 5,5 kW	5,5 kW brake motor	5,5 kW Bremsmotor
Elektrische hoogteverstelling vandiktetafel	Déplacement en hauteur électrique de la table raboteuse	Electrical raise and fall of the thicknesser table	Elektrische Höhenverstellung des Dickenhobeltisches
2 wegklapbare anti-wrijvingsrollen in de vandiktetafel	2 rouleaux anti-friction escamotables	2 easily adjustable friction reduction rolls in thicknesser table	2 absenkbare Reibungsminderungsrollen im Dickenhobeltisch
Manuele "ster-driehoek" schakelaar	Démarrage manuel "étoile-triangle"	Manual "star-delta" starting	Manueller "Stern-Dreieck" Schalter
Optie	Option	Option	Option
Boortafel	Mortaiseuse	Mortiser	Langlochbohrsupport
7,5 kW remmotor	Moteur frein 7,5 kW	7,5 kW brake motor	7,5 kW Bremsmotor
Automatische "ster-driehoek" schakeling bij 5,5 en 7,5 kW motor	Démarrage automatique "étoile-triangle" en puissance 5,5 et 7,5 kW	Automatic "star-delta" starting	Automatischer "Stern-Dreieck" Schalter für 5,5 und 7,5 kW-Motor

Robland International BV

SINT-ANNA STRAAT 46 • POSTBUS 22 • NL-4524 ZG SLUIS • NEDERLAND

☎ +31 (0) 117 - 462880 • TELEFAX +31 (0) 117 - 462888

Wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving mogelijk • De prijs omvat de specifieke uitvoering per land.
The specific security prescriptions for each country are included in the sales prices • Modifications possible without previous adviseDes modifications sont possibles sans avis préalable • Les spécifications du pays sont incluses dans le prix.
Die Schutzbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen einkalkuliert. • Konstruktionsänderungen vorbehalten