

liebe zum holz  
aus s/n

**RS** **Robland**  
machines belgium

CE





SD 510

# Fachliches Können



Wer professionell arbeiten möchte, braucht professionelle Maschinen. Maschinen, die schnell und einfach zu bedienen sind, leistungstark und präzise arbeiten, und auch im professionellen Einsatz ein Leben lang halten. Solche Maschine wollen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen: der SD-B-510 Abricht- Dickenhobel- Langlochbohr.

- Schwer ausgeführte gehobelte Abrichttische, die gleichzeitig hochschwenken
- Schwerer 1500 mm. langer und 200 mm. hoher Abrichtanschlag
- Höhenjustierung der Abrichttische über Parallelogrammverstellung
  - Als Option bieten wir den Dickentisch auch mit Walzen an. Bequem beim naßem Holz oder Zimmerhölzen.
  - Standardmäßig ist die Maschine mit 2 Vorschubmotoren ausgerüstet, regelbar mit Vorwahlschalter auf 4 Geschwindigkeiten.
  - Kippsicherer gehobelter Dickentisch auf 4 Säulen.
  - Einfache Bedienung der nach CE Vorschrift ausgeführten Abrichtschutz.
  - Standardmäßig wird eine Magneteinstellehre für die Hobelmesser mitgeliefert.

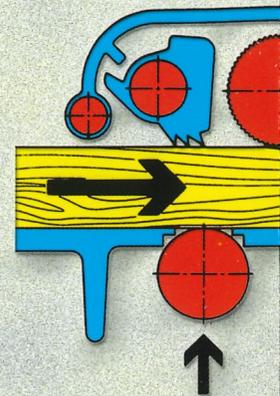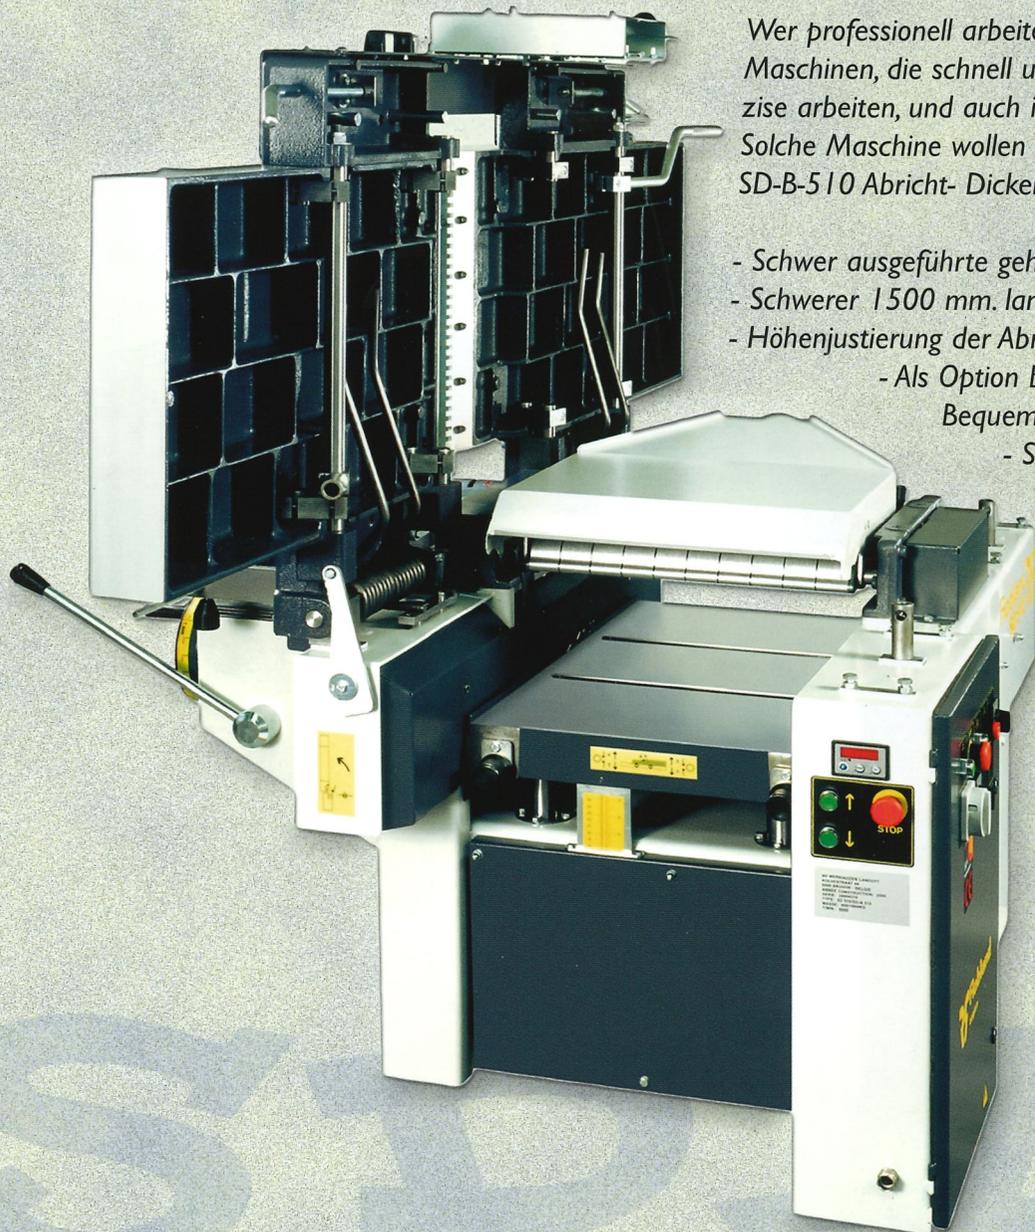


Standardmäßig ist die Maschine mit elektrischer Höhenverstellung und Digital Ablesung vom Dickenhobeltisch ausgerüstet.

Der schwer ausgeführte, abnehmbare Langlochbohrsupport, ausgerüstet mit verschleißfreien Stahlaxen und Linear-Kügelführungen, Gewährleistung für schnelle und einfache Bedienung, der Zweihebelbedienung (Hebel abnehmbar und einstellbar in 2 Positionen für breite Teile), der Holzniederhalter, und der 3000 U/Min. drehende 2-Backenbohrfutter sind nur einige seine auszeichnenden Merkmale.

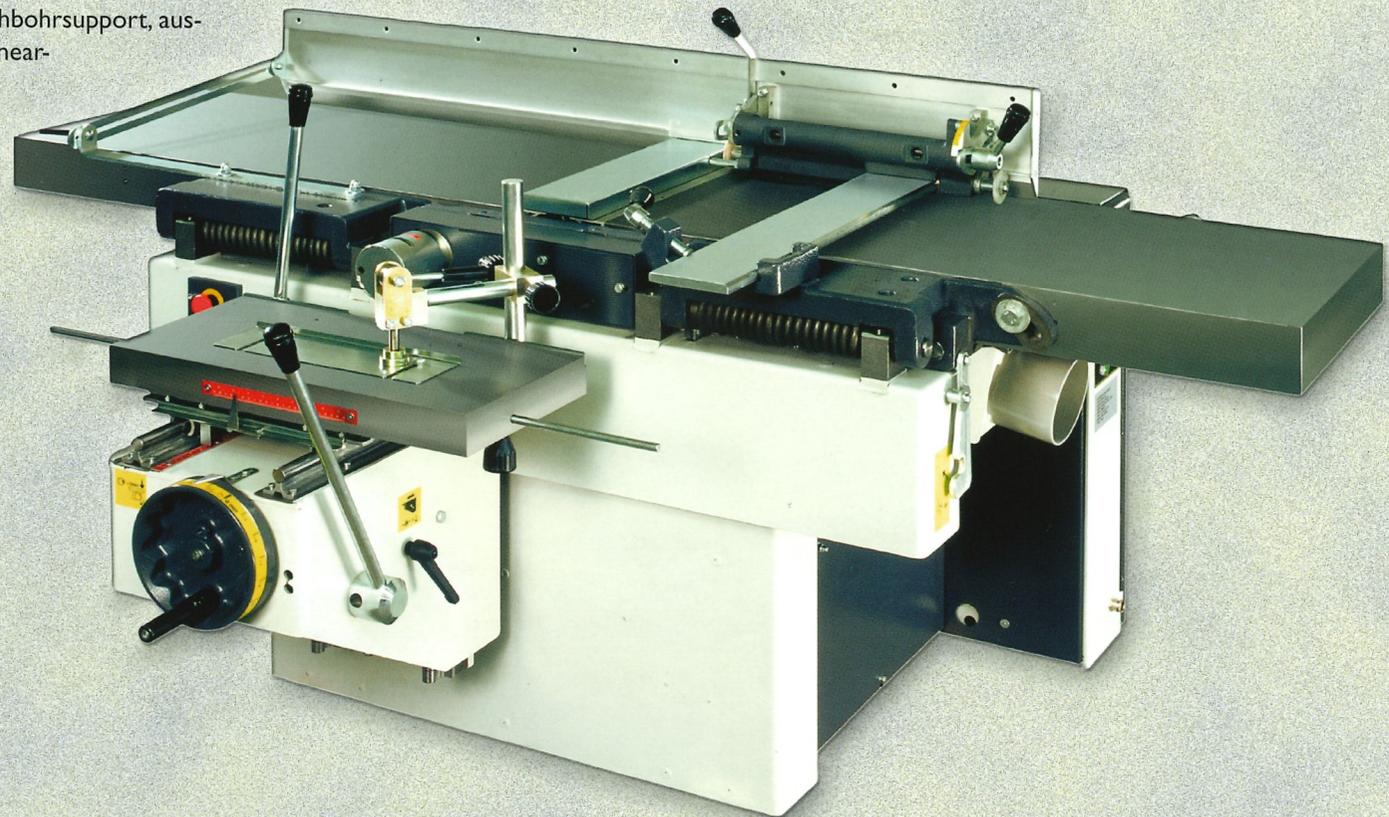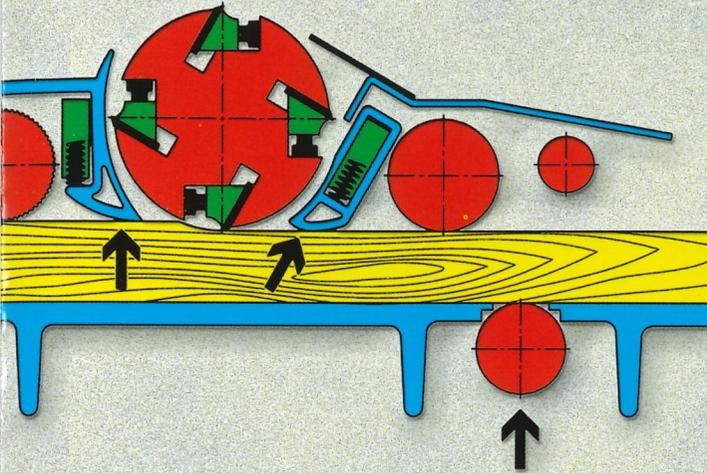

Der auf 4 Säulen schwere gehobelte Dickentisch kann optionell (sofort bei Bestellung der Maschine) mit Gleitwalzen ausgerüstet werden.

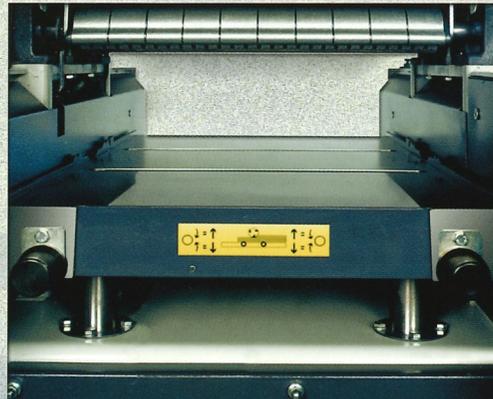

Standardmäßig ist der Dickenhobel mit Druckbalken ausgerüstet. In der Standardausführung ist die Maschine mit 4 Streifenhobelmessern ausgerüstet. Optionell (sofort bei der Bestellung der Maschine) kann der Maschine mit einer Wigo-Wendemesser Hobelwelle ausgerüstet werden; sekundenschneller Messerwechsel durch Schraubenschnellspannung.



<b>Abrichte</b>	
Hobelbreite	510 mm
Gesamtlänge Hobeltische	2250 mm
Durchmesser Hobelwelle	100 mm
Messer	4
Abmessungen Messer	510x30x3 mm
U/min.	6000 U/min.
Höhe Hobeltische	790 mm
Länge Abrichtanschlag	1500 mm
Höhe Abrichtanschlag	200 mm
Schrägstellung Abrichtanschlag	90° und 45°
Max. Spanabnahme	6 mm
Motor (option)	5,5 kW (7,5 kW)
Hobeltische : Guss	
<b>Dickenhobel</b>	
Abmessungen Tisch	855x510 mm
Durchlass Dickenhobel	250 mm
Vorschub Dickenhobel	5-8-10-16 m/min.
Durchmesser Vorschubwalzen	50 mm
Elektrische Höhenverstellung Tisch	375 mm/min.
Dickenhobeltisch : Guss	
<b>Langlochbohrer</b>	
Abmessungen Tisch	600x300 mm
Längsverstellung	200 mm
Querverstellung	150 mm

Höhenverstellung	150 mm
Bohrfutter-Aufnahme	0-16 mm
U/min. des Bohrfeeders	3000
Gewicht ohne Langlochbohrer	900 kg
Gewicht incl. Langlochbohrer	1000 kg
Langlochbohrer : Guss	
Stahlaxen und Linear-Kugelführung	
Verpackungsmasse :	
SD-510 (LxBxH)	2300x1150x980 mm
SDB-510 (LxBxH)	2300x1500x980 mm
<b>Standard Ausführung</b>	
4 Geschwindigkeiten des Dickenhobelvorschubs	
5,5 kW Motor	
Elektrische Höhenverstellung des Dickenhobeltisches	
Holzdrückbalken auf Dickenhobel	
Manueller "Stern-Dreieck" Schalter	
Magneteinstellehre für Dickenhobeltisch	
Digital Ablesung Dickenhobel	
<b>Option</b>	
Langlochbohrer support	
7,5 kW Motor	
Automatischer "Stern-Dreieck" Schalter für 5,5 und 7,5 kW-Motor	
Wigo Hobelwelle	
2 Reibungsminderungsrollen im Dickenhobeltisch	

## Robland International BV

GROOTE MARKT 20 • POSTBUS 22 • NL-4524 CD SLUIS • NEDERLAND  
 ☎ +31 (0) 117 - 462880 • TELEFAX +31 (0) 117 - 462888

Die Schutzbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen einkalkuliert. • Konstruktionsänderungen vorbehalten.