



Засновано в 1992 р.

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ В ОБРОБЦІ ДЕРЕВИНИ





ФУГУВАЛЬНО-РЕЙСМУСНИЙ MSP 415 (315)
ширина обробки - до 400(300)мм, висота обробки - до 230мм, 4 ножі, потужність - 3(2,2) кВт, швидкість подачі - 8/12 (8) м/хв, відкидні столи, опція - довбальний пристрій VDA 315



РЕЙСМУСНИЙ MP 415 (315)
ширина обробки - до 400 (300)мм, висота обробки - до 230мм, 4 ножі, потужність - 3 (2,2) кВт, швидкість подачі - 8/12 (8) м/хв



ФУГУВАЛЬНИЙ RFS 310 (RFS 410, RFS 510)
ширина обробки - до 300 (400; 500) мм, 4 ножі, потужність RFS 310 - 2,2 (3) кВт, RFS 410 - 3(4) кВт, RFS 510 - 4(5) кВт, довжина столів - 2400 (2600; 2700) мм



СВЕРДЛИЛЬНО-ПАЗУВАЛЬНИЙ VDA 316
розміри столу 460x190 мм, діаметр кріплення - 0-16 мм, потужність - 2,2 кВт, хід столу - поздовжній 220 мм, поперечний 135 мм, частота обертання 2860 об/хв



ФРЕЗЕРНИЙ FSN 300
нахил шпинделя - 5° + 45°, діаметр шпинделя 30 мм, частота обертання - 1,4-3,5-6- 8000 об/хв, потужність 2,2 (3) кВт, розміри столу - 1000x476 мм опції - каретка CV1C, подовження столу



ФРЕЗЕРНИЙ FSN 300F
діаметр шпинделя 30 мм, частота обертання -1,4-3,5-6- 8000 об/хв, потужність 2,2 (3) кВт, розміри столу 1000 x 476 мм, опції - каретка CV1C, подовження столу



СТРИЧКОПИЛЬНИЙ PP 400 (500, 600, 640, 740, 840)
діаметр шківів 400 (500, 600, 640, 740, 840) мм, ширина різі 390 (480, 580, 620, 720, 820) мм, висота різі 270 (300, 370, 420, 500, 550) мм, потужність 1,1 (1,5; 2; 2,2; 3; 4) кВт



КРУГЛОПИЛЬНИЙ З ПІДРИЗНИМ ВУЗЛОМ PK 300
довжина різі - 1100мм, потужність 2,2 (3) кВт, ширина різі 1050 (1500) мм, характеристика пил: Dmax - 300мм або D=250/30, d=80/20, нахил пил +90°- 45°, розміри столу 812 x 485 мм, опція - каретка CV2B



ФОРМАТНО-РОЗКРИЙНИЙ PK 300A
довжина різі 3000, 2600, 2000, 1500 мм, потужність 2,2(3) кВт, ширина різі 1050(1500)мм, характеристика пил: D=250/30, d=80/20, нахил пил +90°- 45°, опції - кутова лінійка, окремий підрізний електродвигун 0,55 кВт



ФОРМАТНО-РОЗКРИЙНИЙ PF 300 L
довжина різі 3000, 2600 мм, потужність 3(4; 5,5) кВт, ширина різі 1050(1500)мм, характеристика пил: D=300/30, d=100/20, нахил пил +90°- 45°, окремий підрізний електродвигун 0,55 кВт, опції - кутова лінійка




ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНИЙ KPF 300
діаметр шпинделя 30мм, частота обертання 1,4-3,5-6- 8000 об/хв., довжина різі - 1100мм, ширина різі 800 (1320) мм, нахил пил +90°- 45°, характеристика пил: Dmax=300мм, D=250/30, d=80/20, потужність 2x2,2 (2x3) кВт, опція: каретка CV2B



П'ЯТИОПЕРАЦІЙНИЙ KPS 300 (400)
ширина обробки фугування/рейсмусування 300(400) мм, 4 ножі, діаметр шпинделя 30мм, частота обертання 1,4-3,5-6- 8000 об/хв, довжина різі 1100мм, ширина різі 670мм, нахил пил +90°- 45°, характеристика пил: Dmax=300мм, D=250/30, d=80/20, потужність 3x2,2 (3x3) опції: каретка CV2B, довбальний пристрій VL



ШЛІФУВАЛЬНИЙ ДИСКОВИЙ SV 600/1(2) (SV 800/1(2))
діаметр дисків 600, 800 мм, кількість дисків 1, 2 шт. розміри столу 700x300 мм, 900x400 мм, потужність 1,5 (2,2) кВт, 2,2 (3) кВт, частота обертання 700, 940 об/хв



ТОКАРНИЙ З КОПИРОМ SH 1 MA
довжина обробки до 1200 мм, діаметр обробки до 420 мм, частота обертання 0,5-1-1,95-2,8 тис об/хв



АСПІРАЦІЯ R 2000
продуктивність 800 м³/год, кількість пилозбирачів 1 шт. потужність 1,1 кВт, діаметр відсосу 100 мм



АСПІРАЦІЯ R 3000
продуктивність 3900 м³/год, кількість пилозбирачів 1 шт. потужність 1,1 кВт, діаметр відсосу 140 мм




АСПІРАЦІЯ R 4000
продуктивність 7900 - 8900 м³/год, кількість пилозбирачів 2 шт. потужність 1,1 - 3 кВт, діаметр відсосу 140 - 200 мм




АСПІРАЦІЯ FT 400
продуктивність 4600 м³/год, кількість пилозбирачів 2 шт., потужність 2,2 кВт, діаметр відсосу 250 мм



АСПІРАЦІЯ FT 403
продуктивність 5800 м³/год, кількість пилозбирачів 3 шт. потужність 2,2 кВт, діаметр відсосу 250 мм




АСПІРАЦІЯ FT 502
продуктивність 7900 м³/год, кількість пилозбирачів 2 шт. потужність 3 кВт, діаметр відсосу 300 мм




АСПІРАЦІЯ FT 504
продуктивність 8700 м³/год, кількість пилозбирачів 4 шт. потужність 3 кВт, діаметр відсосу 300 мм




ТОРЦІВУВАЛЬНИЙ PR 300/280
діаметр пили 250/30 мм, потужність 1,2 кВт, частота обертання 2800 об/хв, маса 15 кг

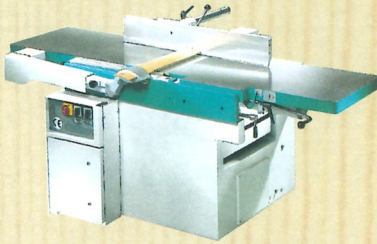

ФУГУВАЛЬНО-РЕЙСМУСНИЙ MSP 530
ширина обробки - до 530мм, висота обробки - до 230мм,
4 ножі, потужність - 4 (5,5) кВт, швидкість подачі - 7/14 м/хв,
опція - довбальний пристрій




РЕЙСМУСНИЙ RFT 50 (RFT 60)
ширина обробки - до 520 (630мм), висота обробки - до 300мм,
4 ножі, потужність - 4 (5,5) кВт; 5,5 (7,5) кВт,
швидкість подачі - 5-21 м/хв безступенева

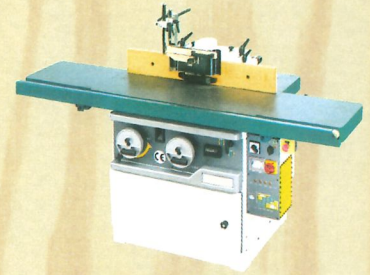

ФРЕЗЕРНИЙ FSN 400
нахил шпинделя - 5°+ 45°, діаметр шпинделя 30(40) мм,
частота обертання - 3,2-4,2-6- 8000 об/хв,
потужність 3 (4; 5,5) кВт, розміри столу - 1050x750 мм
опції - каретка CV4



ФРЕЗЕРНИЙ FS 500
діаметр шпинделя 30 (40,50) мм,
частота обертання - 3-4,5-6-8-10000 об/хв,
потужність 5,5 (7,5) кВт,
розміри столу - 1200x730 мм

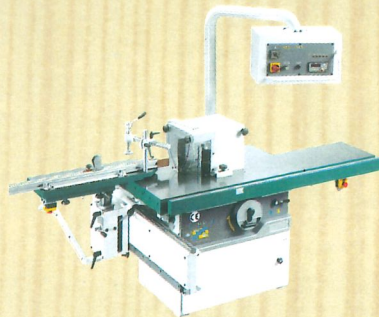

ФРЕЗЕРНИЙ FS 750
діаметр шпинделя 40(50) мм,
частота обертання - 3-4,5-6-8-10000 об/хв,
потужність 5,5 (7,5) кВт,
розміри столу - 1200x730 мм,
опції - каретка TR



ТОРЦЮВАЛЬНИЙ GR 400 (640, 800, 960, 1050, 1250)
ширина заготовки 440 (630, 790, 930, 1020, 1220) мм,
діаметр пили 350 мм, потужність 1,5; 3 кВт



ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ HF 800
головка фіксована, з нахилом 0° - 45°,
розміри столу 800x600 мм,
частота обертання 9-18000 об/хв,
потужність 2,2/3 кВт
опція: захим МК2




КРОМКОШЛІФУВАЛЬНИЙ З ОСЦИЛЯЦІЄЮ NOV 150
розміри столу 220x1440 мм, нахил столу 0°- 45°,
швидкість шліфування 12/18 м/с,
потужність 1,8/2,6 + 0,25 кВт



ШЛІФУВАЛЬНИЙ З РУХОМИМ СТОЛОМ PBD 2200 (2500; 3000)
розміри столу 2200(2500; 3000) x 800 мм,
швидкість шліфування 17 - 35м/с,
потужність 2,2/3 кВт або 3/3,7 кВт




ЧОТИРИСТОРОННИЙ ПРОФІЛЬНИЙ SNF 18/4
мін/макс. перетин обробки 23x7,5 мм / 180x120 мм,
кількість шпинделів - 4 шт., швидкість подачі 6/12 м/хв,
потужність 2x7,5 кВт

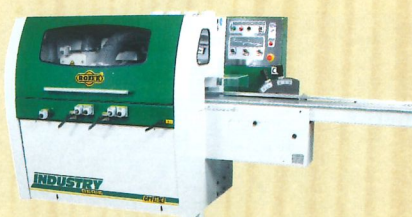


ЧОТИРИСТОРОННИЙ ПРОФІЛЬНИЙ SPF 18/4
мін/макс. перетин обробки 16x6 мм / 180x120 мм,
кількість шпинделів - 4 шт., швидкість подачі 6/12 м/хв,
потужність 2x5,5 кВт + 7,5 кВт



ЧОТИРИСТОРОННИЙ ПРОФІЛЬНИЙ SPF 180 (220, 240)
мін/макс. перетин обробки 25x7 мм / 180(220, 240) x120 (160) мм,
кількість шпинделів - 4, 5, 6 шт.,
швидкість подачі 7/14 (4-22) м/хв,

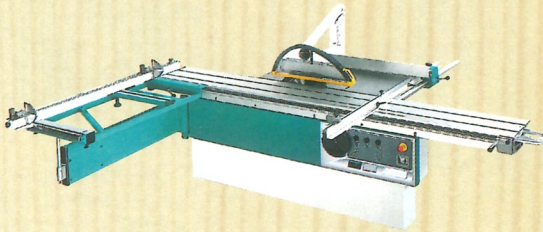


ФОРМАТОРОЗКРІЙНИЙ CA 400 POSTFORMING
довжина різку 2755, 3260, 3885 мм, потужність 4 (5,5) + 1,1 кВт,
ширина різку 1050 (1250, 1500)мм,
характеристики пил: D=300/30, d=220/20, нахил пил +90° - 45°,
текстолітові або шарові напрямні, підрізний вузол postforming

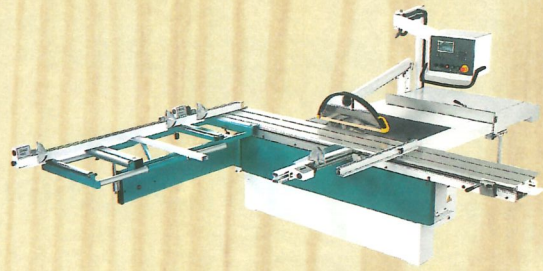

ФОРМАТОРОЗКРІЙНИЙ PF 400E
довжина різку 2700, 3300, 3900 мм, потужність 5,5 кВт,
ширина різку 1250 (1500)мм,
характеристики пил: D=400/30, d=125/20, нахил пил +90° - 45°,
текстолітові або шарові напрямні, електричний підйом і нахил пил




СВЕРДЛИЛЬНИЙ БАГАТОШПИНДЕЛЬНИЙ K 21 (K27, K35)
кількість шпинделів 21 (27, 35) шт.,
відстань між шпинделями 32 мм,
потужність 1,5 кВт, нахил головки 0° - 90°



СВЕРДЛИЛЬНИЙ БАГАТОШПИНДЕЛЬНИЙ K55/3T
кількість шпинделів горизонтальних - 21 шт.,
вертикальних - 21+21 шт.,
відстань між шпинделями 32 мм,
потужність 3x1,1 кВт



ІНСТРУМЕНТ, РОЗХІДНІ МАТЕРІАЛИ

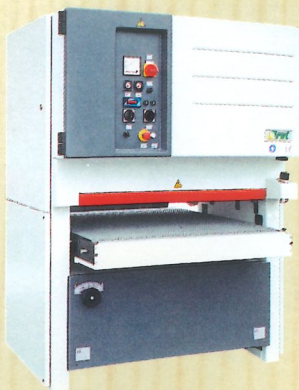


ШЛІФУВАЛЬНО-КАЛІБРУВАЛЬНИЙ BS 650 (950, 1100, 1300)
ширина обробки 650(950; 1100; 1300) мм, моделі:
однострічковий (R), однострічковий з "утюжком" (P),
двострічковий (RR), двострічковий з "утюжком" (RP),
товщина обробки 3 - 160 мм, швидкість шліфування 18 м/хв,
потужність 7,5 (11; 15; 18) кВт



РЕЙСМУСНО-ШЛІФУВАЛЬНО-КАЛІБРУВАЛЬНИЙ BSH 650
ширина обробки 650 мм, модель:
рейсмусний вал + однострічковий з "утюжком" (HP),
товщина обробки 3 - 160 мм, швидкість шліфування 18 м/хв.,
потужність 5,5 (7,5; 11) кВт


НОВИНКИ 2003 р.

ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИЙ ВЕРСТАТ PF 400 S

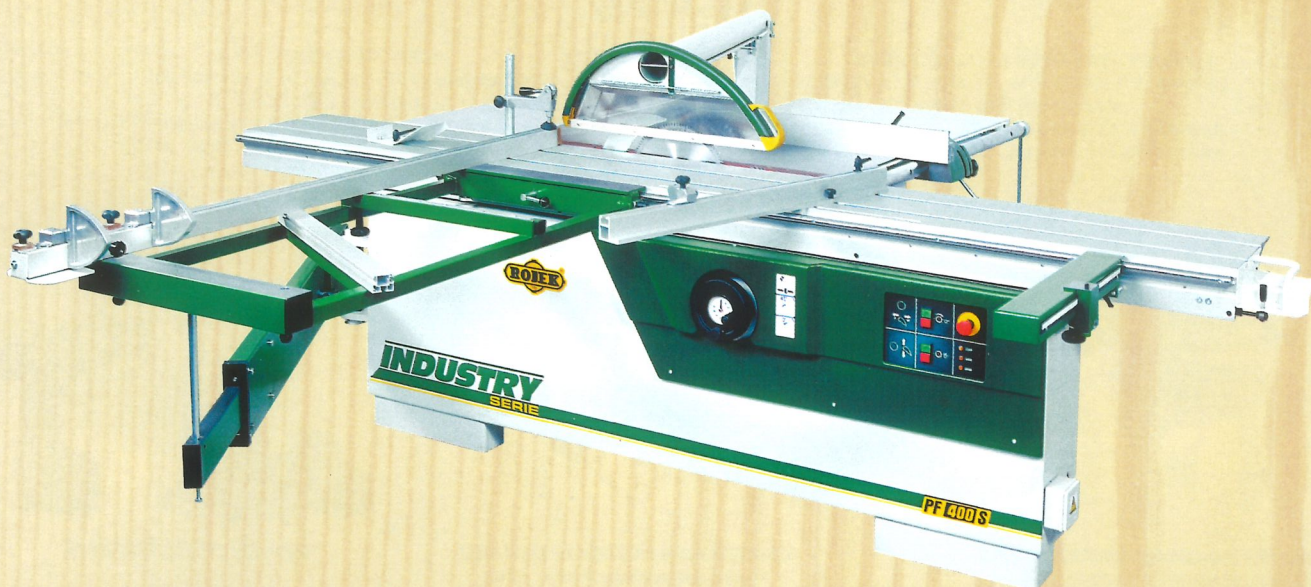

- довжина різку 3200 мм
- ширина різку 1050(1500) мм
- частота обертання основної пили 3200 - 4000 - 6000 об/хв
- частота обертання підрізної пили 8530 об/хв
- кут нахилу пил +90°- 45°
- потужність 4 (5,5; 7,5) кВт
- характеристика пил: D=400/30, d=120/20
- окремий підрізний електродвигун 0,5 кВт
- опції - кутова лінійка


ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ FS 550

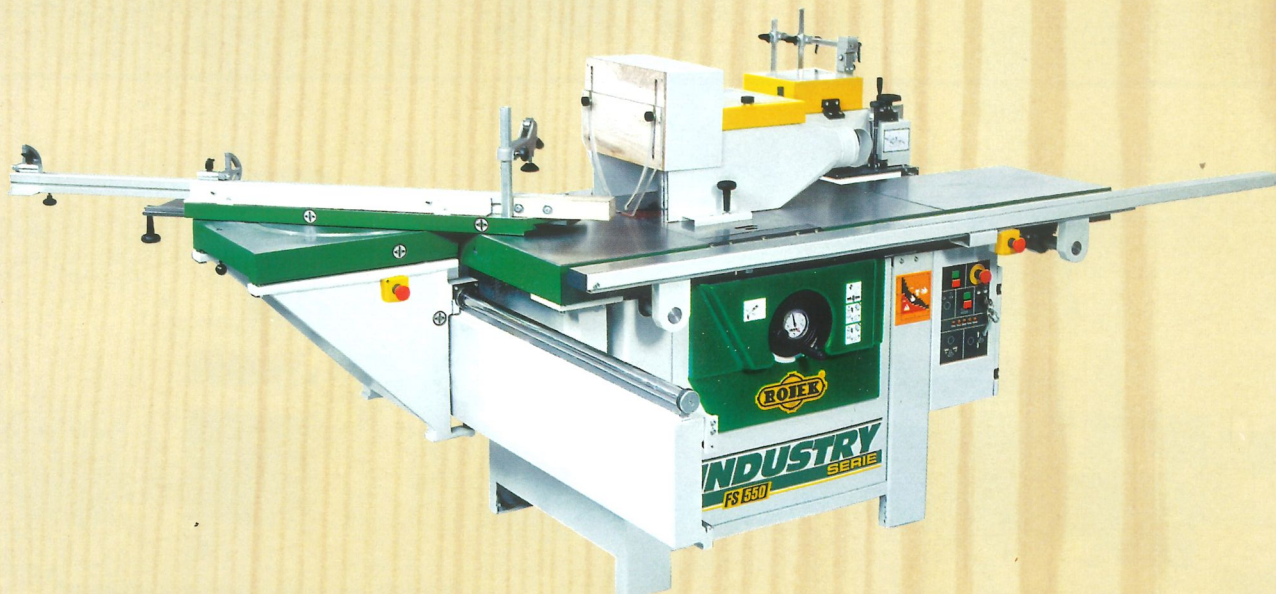

- діаметр шпинделя 40 (30; 50) мм
- частота обертання шпинделя 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10 000 об/хв
- потужність 5,5 кВт
- розміри столу 1200 x 780 мм
- максимальний діаметр інструменту при проділюванні/шипунні 250/350 мм
- робоча довжина шпинделя 175 мм
- підйом-опускання шпинделя 200 мм
- опції - каретка CV6



Давні традиції в обробці деревини

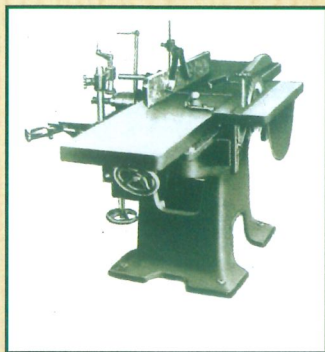

Сьогодні чеська фірма ROJEK є провідним європейським виробником деревообробних верстатів, які поставляються в 56 країн Європи, Америки, Азії, Африки, Австралію.

Виробництво верстатів фірми ROJEK є атестоване у системі сертифікації УкрСЕПРО з 21.09.1998р.

На кожний верстат фірми ROJEK видано:

- Держстандартом України сертифікат відповідності, дійсний до грудня 2004р.
- Міністерством охорони здоров'я України висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, дійсний до березня 2005р.

СП "РОЙЕК-ЛЬВІВ" надає консультації, пропозиції, поставку верстатів, гарантію (1 рік), сервіс, навчання навикам роботи на експериментальному виробництві у Львові.

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ПОСТІЙНО ДІЮЧУ ВИСТАВКУ "ОБЛАДНАННЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"

Та фірмові виставки СП "Ройек-Львів" з розширеною гаммою демонстрованого обладнання і програмою галузевих семінарів, які відбудуться 4 - 6 вересня 2003 р. та 6 - 8 квітня 2004 р. Львів, вул. Яворницького, 14, робочі дні 9.00-18.00



Засновано в 1992 р.

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЙЕК-ЛЬВІВ"
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ

11 РОКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ!

79054, Україна, а/с 5856

м. Львів, вул. Яворницького, 14

Дирекція: (0322) 92-22-47

Факс: (0322) 97-13-58

Відділ обладнання: (0322) 97-18-58
97-18-98

Магазин-салон: (0322) 92-39-74

Сервісна служба: (0322) 97-18-58

Бухгалтерія: (0322) 92-39-74

E-mail: info@rojek-lviv.com

<http://www.rojek-lviv.com>

Представники:

Київ: пр. Воз'єднання, 7-А, офіс 525;
Тел./факс: (044) 559-05-88; тел.: 559-99-76.

Харків: вул. Воєнна, 20;
Тел./факс: (0572) 19-43-80, 19-15-43