




Für alle, die mit Präzision,
Gefühl und Können ihre Ideen
selbst verwirklichen wollen

PROGRAMM
1995/96



FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ

scheppach

Für alle, die es ganz genau nehmen und einen kraftvollen Durchzug wollen

schepach TISCH-KREISSÄGEN



TKU mit Sonderzubehör



ts 2500



ts 4000 mit Sonderzubehör



Tischkreissäge ts 2000

Ein Großteil aller Arbeiten in der Schreinerwerkstatt dreht sich um die Kreissäge.

Entsprechend leistungsfähig und praxisgerecht ist die schepach Tisch-Kreissäge TKU konzipiert.

Sämtliche Arbeitsarten wie Sägen, Zinkenschneiden, Wanknuten, Plattenschneiden, Gehrungssägen und Besäumen sind mit der TKU präzise auszuführen.

schepach TKU

Wechselstrommotor

2,2 kW (3,0 PS)

Bestell-Nr. 5267 0000

Drehstrommotor

3,0 kW (4,1 PS)

Bestell-Nr. 5269 0000

Technische Daten:

Tischgröße 750 x 570 mm

Tischhöhe 810 mm

Sägeblatt ø max. 315 mm

Schnitthöhe max. 85 mm

Höhenverstellbereich 85 mm

Schwenkbereich 45°



Ein universelles Profi-Werkzeug mit kräftigem Durchzug und umfangreichem Zubehör. Präzision ist keine Preisfrage, sondern hängt von Qualität und Leistung ab.

Noch besser, wenn der Preis in einer erfreulichen Relation zu den Möglichkeiten exakter Holzbearbeitung steht. Genau wie bei der Präzisions-Tisch-Kreissäge ts 2500.

Ein zeitgemäßes Arbeitsgerät für den Fachmann, das exakt die Voraussetzungen für präzises Handwerk erfüllt.

schepach ts 2500

Wechselstrommotor

2,7 kW (3,7 PS)

Bestell-Nr. 5301 0000

Drehstrommotor

3,6 kW (4,9 PS)

Bestell-Nr. 5302 0000

Technische Daten:

Tischgröße 800 x 680 mm

Tischhöhe 850 mm

Sägeblatt ø max. 250 mm

Schnitthöhe max. 82 mm

Höhenverstellbereich 82 mm

Schwenkbereich 45°

Schnittgeschwindigkeit

50 m/sec.



Kompakte Vielfalt ist die Stärke der ts 4000. Das Spitzenmodell überzeugt durch sein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten beim Heimwerken, im Handwerk oder für Ausbildungszwecke.

schepach ts 4000

Wechselstrommotor

3,0 kW (4,1 PS)

Bestell-Nr. 5451 0000

Drehstrommotor

4,0 kW (5,4 PS)

Bestell-Nr. 5452 0000

Sonderzubehör:

Schiebeschlitzen 1400 mm

Bestell-Nr. 7981 0000

Schiebeschlitzen 2000 mm

Bestell-Nr. 7979 0000

Abklappbare Tischverbreiterung

Bestell-Nr. 7980 0000

Technische Daten:

Tischgröße 800 x 680 mm

Tischhöhe 850 mm

Sägeblatt ø max. 315 mm

Schnitthöhe max. 90 mm

Höhenverstellbereich 90 mm

Schwenkbereich 45°

Schnittgeschwindigkeit

66 m/sec.



NEU

Transportable Präzisions-Tisch-Kreissäge mit einer Vielzahl technischer Spitzenleistungen die keine Wünsche offen läßt. Umfangreiches Sonderzubehör machen die Maschine absolut perfekt.

schepach ts 2000

Wechselstrommotor

1,8 kW (2,5 PS)

Bestell-Nr. 5320 0000

Drehstrommotor

1,8 kW (2,5 PS)

Bestell-Nr. 5321 0000

Serienmäßige

Grundausrüstung:

Längsanschlag mit Wendean-schlagschiene, Querschneid-lehre, Schiebstock, Schie-be-griff, Absaugstutzen und Montagewerkzeug.

Technische Daten:

Tischgröße 600 x 450 mm

Tischhöhe 310 mm

Sägeblatt ø max. 200 mm

Schnitthöhe max. 60 mm

Höhenverstellbereich 60 mm

Schwenkbereich 45°

Schnittgeschwindigkeit

54 m/sec.

Sonderzubehör:

Untergestell, Andrückvorrich-tung, Tischverbreiterung, Schiebeshlitzen, Besäumein-richtung, Tischverlängerung, Wanknuteinrichtung, Zinkenschneideinrichtung



holzstaubgeprüft

FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ


schepach

Alle schepach-Maschinen führen das  Zeichen

NEU



TKG 250 E

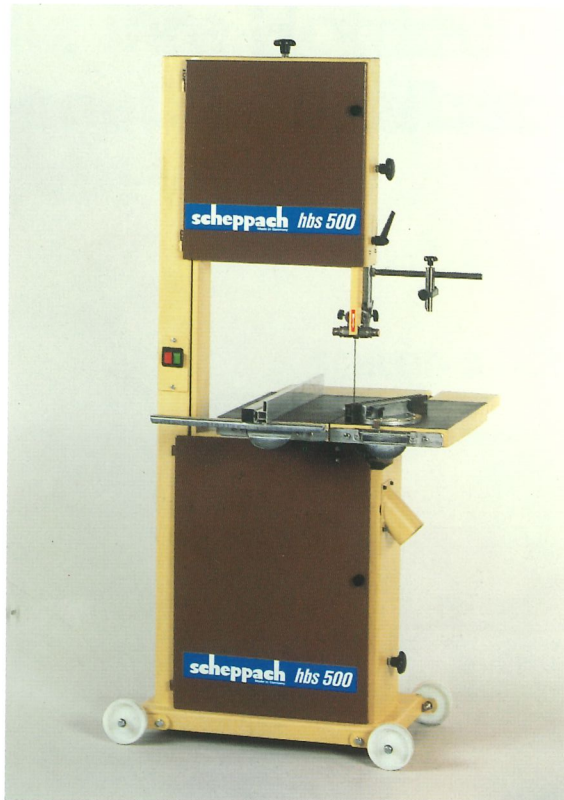

hbs 500 mit Sonderzubehör



BSH 500 mit Fahrvorrichtung

Beim Ablängen und Zuschneiden von Wand- und Bodenverkleidungen, Profilleisten, Rahmen, Tür- und Fensterzargen sind die Kapp-Gehringssägen von scheppach mobil und leicht zur Hand.

scheppach TKG 250 E

Professionelle Vielzweckmaschine mit elektronischer Drehzahlregulierung, 1600 W Leistung und HM-Blatt. 350 x 430 mm Säge Tisch Hartmetall-Sägeblatt 250 mm Drehzahl 2500-4000 1/min Schnitttiefe 120 x 55 mm
Bestell-Nr. 8931 0000

scheppach TKG 250

Kapp-Gehringssäge mit zusätzlichem Tisch. CV-Sägeblatt 250 mm Drehzahl 3500 1/min Schnitttiefe 120 x 55 mm
Bestell-Nr. 8930 0000

scheppach KG 250

Gleiche technische Ausrüstung wie TKG 250, jedoch ohne Tisch Schnitttiefe 150 x 70 mm
Bestell-Nr. 8920 0000

scheppach KG 205

Preiswertes Standardmodell mit CV-Sägeblatt 205 mm Schnitttiefe 120 x 55 mm
Bestell-Nr. 8910 0000

Variierbare Schnittgeschwindigkeiten eröffnen den Bandsägen HBS 32 vario und hbs 500 ein breites Einsatzspektrum. Auf variable Art lassen sich unterschiedlichsten Materialien wie Holz, NE-Metalle, Schaum- und Kunststoffe verarbeiten. Umfassendes Sonderzubehör erweitert zusätzlich die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

scheppach hbs 500

Wechselstrommotor 1,5 kW (2,0 PS)
Bestell-Nr. 7320 0000

Drehstrommotor 1,5 kW (2,0 PS)
Bestell-Nr. 7321 0000

Technische Daten:
Tischgröße 630 x 575 mm
Höhe/Breite/Tiefe 1890/530/910 mm
Sägebandlänge 3430 mm
Sägebandbreite 6-25 mm
Schnittgeschwindigkeit 70/180/380/980 m/min
Schnitttiefe 300 mm
Schnittbreite 440 mm
Absaugstutzen \varnothing 100 mm



HBS 32 vario

scheppach HBS 32 vario

Wechselstrommotor 0,8 kW (1,1 PS)
Bestell-Nr. 7312 0000

Drehstrommotor 0,7 kW (1,0 PS)
Bestell-Nr. 7313 0000

Technische Daten:
Tischgröße 400 x 400 mm
Tischhöhe 430 mm ohne Untergestell
Sägebandlänge 2100 mm
Schnittgeschwindigkeit stufenlos 370-750 m/min
Schnitttiefe 155 mm
Schnittbreite 305 mm

Sonderzubehör:
• Untergestell komplett für HBS 32 vario
Bestell-Nr. 7300 8000

Wer am Bau bestehen will, darf nicht zu schwach auf der Brust sein. Robuste Mechanik, präziser Schnitt und Sicherheit bis ins Detail machen die Baukreissägen BSH 400/500 zu vollwertigen Arbeitskräften auf jeder Baustelle. Durch sinnvolle Details und angepaßtes Zubehör (z.B. Fahrvorrichtung) zeigen sich diese leistungsstarken Profis jeder Arbeitssituation gewachsen.



Handrad und Kranöse

scheppach BSH 500

Drehstrommotor 5,0 kW (6,8 PS)
Bestell-Nr. 5644 0000

Technische Daten:
Tischgröße 1000 x 675 mm
Tischhöhe 800 mm
Sägeblatt \varnothing 500 mm
Schnitttiefe 160 mm
Höhenverstellbereich 130 mm
Phasenwendeschalter

scheppach BSH 400

Wechselstrommotor 3,5 kW (4,8 PS)
Bestell-Nr. 5643 0000

Technische Daten:
Tischgröße 1000 x 675 mm
Tischhöhe 800 mm
Sägeblatt \varnothing 400 mm
Schnitttiefe 110 mm
Höhenverstellbereich 130 mm



Für alle, die unkompliziert eine erstklassige Oberfläche erzielen wollen

schepach HOBELMASCHINEN



hms 260 mit Untergestell



hmc 3200

Nicht nur auf Montage ist man mit der Solo-Hobelmaschine hms 260 auf allen Ebenen voll beweglich. Umfassend ausgerüstet, bietet diese transportable Maschine den kompletten Arbeitskomfort direkt vor Ort. Problemlos und handlich dank Untergestell mit Schnellverschluss. Gummivorschubwalzen und automatisches, abschaltbares Vorschubgetriebe für optimale Hobelergebnisse.

schepach hms 260
Wechselstrommotor
2,3 kW (3,1 PS)
Bestell-Nr. 7134 0000

Drehstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 7135 0000

Sonderzubehör:
Untergestell zu hms 260
Bestell-Nr. 7120 1500


Technische Daten:
Hobelbreite/Abrichten/Dicken
260/250 mm
Durchlaßhöhe 140 mm
Abrichtschlänge 1040 mm
Dickenschlänge 430 mm
Spanabnahme
Abrichten/Dicken 3/3 mm
Vorschubgeschw. 5 m/min



Die kombinierten Abricht- und Dickenhobelmaschinen sind das Kernstück des schepach Kombi-Systems. Dementsprechend kräftig dimensioniert ist die Antriebs-einheit dieser leistungsstarken Kombinationsmaschinen.

schepach hmc 3200
Drehstrommotor
4,0 kW (5,5 PS)
Bestell-Nr. 6241 0000


Technische Daten:
Hobelbreite/Abrichten/Dicken
320/310 mm
Durchlaßhöhe 180 mm
Abrichtschlänge 1280 mm
Dickenschlänge 590 mm
Spanabnahme
Abrichten/Dicken 5/5 mm
Vorschubgeschw. 5 m/min



hmc 2600

schepach hmc 2600
Wechselstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 6236 0000

Drehstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 6237 0000

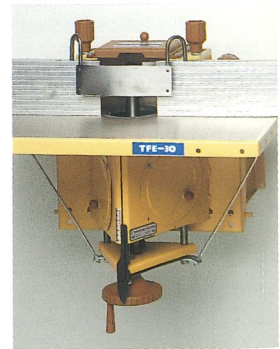

Tischfräs-Einrichtung

Technische Daten:
Hobelbreite/Abrichten/Dicken
260/250 mm
Durchlaßhöhe 140 mm
Abrichtschlänge 1040 mm
Dickenschlänge 590 mm
Spanabnahme
Abrichten/Dicken 3/5 mm
Vorschubgeschw. 5 m/min




FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ
schepach

Alle schepach-Maschinen führen das  Zeichen

Für alle, die ihre Holzideen schnell, genau und professionell verwirklichen wollen


scheppach KOMBI-SYSTEM "AUS 1 MACH 11"

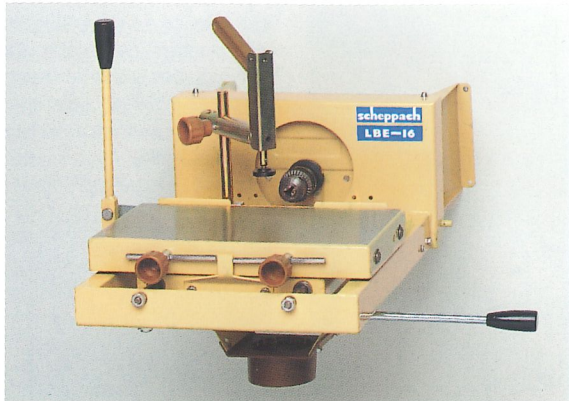


Langlochbohr-Einrichtung

"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile".

Wohl auf kaum ein System trifft dieser Satz besser zu als auf das scheppach Kombi-System zur hmc 2600/3200. Universell, schnell und unschlagbar kompakt durch seine zentrale Antriebseinheit für 11 Bearbeitungsarten und ein Vielfaches an rationalen Möglichkeiten. Für schnellen Gerätewechsel sorgt die einzigartige scheppach 4-Punkt-Halterung.

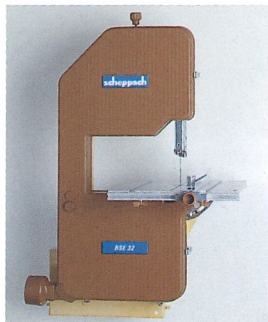

Bandsäge-Einrichtung

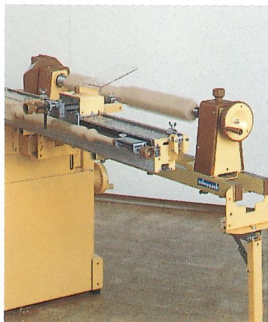


Drehstuhl-Einrichtung



SCHLEIF- & HOLZDREHMASCHINEN



bsm 2010 mit Tischgestell

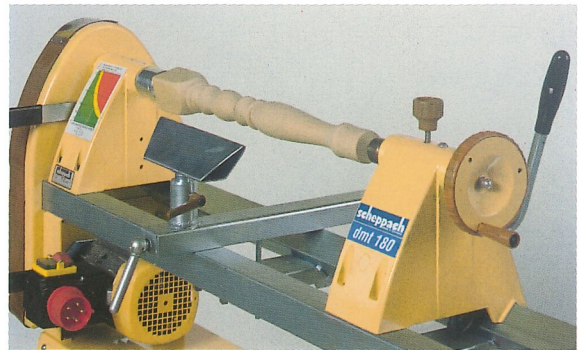

dmt 180

Fließbandarbeit einmal ganz anders. Entspannt und mühe-los geht mit der Solo-Bandschleifmaschine bsm 2010 der letzte Feinschliff von der Hand und vom Band.

scheppach bsm 2010
Wechselstrommotor
2,7 kW (3,7 PS)
Bestell-Nr. 8103 0000

Drehstrommotor
3,6 kW (4,9 PS)
Bestell-Nr. 8104 0000

Sonderzubehör:
Tischgestell zu bsm 2010
Bestell-Nr. 7600 7000

Technische Daten:
Schleifauflage ohne Anschlag
725-820 mm
Schleifbandbreite 150 mm
Schleifbandlänge 2000 mm
Bandgeschwindigkeit 11 m/sec.
Längstisch 770 x 198 mm
Höhenverstellbereich 100 mm
Schwenkbereich 45°
Quertisch 480 x 198 mm
Schwenkbereich 45°



DMV 200

Kunstvolle Holz-Dreharbeiten gelingen mit der soliden Maschinentechnik der scheppach Holz-drehmaschinen auf sichere und formvollendete Weise.

scheppach DMV 200
Wechselstrommotor
1,1 kW (1,5 PS)
Bestell-Nr. 7411 0000

Drehstrommotor
1,1 kW (1,5 PS)
Bestell-Nr. 7412 0000

scheppach dmt 180
Wechselstrommotor
0,9 kW (1,2 PS)
Bestell-Nr. 7603 0000

Drehstrommotor
1,05 kW (1,4 PS)
Bestell-Nr. 7604 0000

Technische Daten DMV 200 (dmt 180):
Spitzenlänge
880-1100 (1000) mm
Spitzenhöhe
205-315 (180) mm
Durchmesser über Bett
410-630 (380) mm
zwischen Spitzen
320 (290) mm
Spindel-drehzahlen 1/min
370/600/1000/1700/2700
(370/600/1000/1700/2700)
Spindelkopf
M 33/DIN 800 (M 33/DIN 800)
Reitstockkonus MK 2 (MK 2)

1. Abrichthobeln
2. Dickenhobeln
3. Kreissägen

Bestell-Nr. 6313 0000

4. Bandsägen

Bestell-Nr. 6381 0000

5. Fräsen

Bestell-Nr. 6323 0000

6. Langlochbohren

Bestell-Nr. 6331 0000

7. Drehseln

Bestell-Nr. 6420 0000

8. Bandschleifen

Bestell-Nr. 6390 0000

9. Tellerschleifen

Bestell-Nr. 6352 0000

10. Bürsten

Bestell-Nr. 6410 0000

11. Hobelmesserschleifen

(paßt nur zu hmc 2600)

Bestell-Nr. 6361 0000

Wandkonsole
(Gerätehalterung)
Bestell-Nr. 7943 0000



Für alle, die auf präzise Zapfenverbindungen und kunstvoll gefräste Teile Wert legen

scheppach
FRÄSMASCHINEN

NEU



hf 3000 mit Schiebeshlitten



hf 4000 mit Graugußtisch, Schwenkspindel und Schiebeshlitten

“In dieser Leistungsklasse unschlagbar”, das beschreibt treffend, was die neue Superfräse hf 4000 an Leistung, Sicherheit und technischen Vorteilen bietet.

Massiver Graugußtisch, stabile Ganzstahlkonstruktion, schwenkbare Frässpindel, griffgünstiges Bedien-Terminal, kraftvoller Drehstrommotor, Fränschlag, elektromagnetische Spindelarettierung und auswechselbare Tischeinlagen bilden eine Leistungsklasse für sich.



Vorschubapparat VA 320

Optimale Arbeitsergebnisse in jedem Drehzahlbereich sind mit der Tischfräsmaschine hf 3000 eine sichere und saubere Angelegenheit.

scheppach hf 3000
Wechselstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 7231 0000

Drehstrommotor
2,8 kW (3,8 PS)
Bestell-Nr. 7232 0000

Technische Daten:

Tischgröße 615 x 450 mm
Tischhöhe 850 mm
Spindelöffnung 112/135 mm
Drehzahlen
3000/6000/9000 1/min
Werkzeugaufnahme \varnothing 30 mm
Werkzeug \varnothing max. 200 mm
Einspannhöhe 100 mm
Höhenverstellbereich 100 mm



scheppach hf 4000
Drehstrommotor
4 kW (5,4 PS)
Bestell-Nr. 7241 0000

Technische Daten:

Tischgröße 750 x 600 mm
Tischhöhe 880 mm
Tischöffnung \varnothing
65/115/130/185 mm
Spindel \varnothing 30 mm
Einspannhöhe 120 mm
Höhenverstellbereich 100 mm
Werkzeug max. \varnothing 200 mm
Spindel-Schwenk-Bereich
von -5 bis +45°
Spindel-Drehzahl
3000/6000/9000 1/min
Absaugstutzen \varnothing 100 mm



hf 4000 mit Sonderzubehör



Andrückvorrichtung und Fränschlag

Hinweis: Für die scheppach-Fräsen gibt es ein umfangreiches Werkzeug- und Zubehörprogramm.

FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ
scheppach

Alle scheppach-Maschinen führen das  Zeichen

Für alle, die wissen, was sie alles für ihr "Meisterstück" benötigen

scheppach NÜTZLICHE HELFER

"Scharfes Werkzeug ist das A und O in der Schreinerwerkstatt!"
Mit der entsprechenden Schleif-Ausrüstung braucht dieser Satz niemandem mehr extra eingeschärft zu werden.



TORMEK S-2004

TORMEK S-2004

Mit SuperGrind-Stein und Lederabziehscheibe für perfekte Schneide in 30 Sek., Schleifvorrichtung für Hobel-eisen SVH-60, Abziehpaste, Winkellehre und ausführlichem Handbuch.

Bestell-Nr. 8947 0000



TORMEK S-1204

TORMEK S-1204

Die "Kleine", mit SuperGrind-Stein, Lederabziehscheibe, Winkellehre, Schleifvorrichtung für Hobeisen SVH-60, Abziehpaste und Handbuch.


Bestell-Nr. 8943 0000




Schleifvorrichtung SVH-320 für Maschinenhobelmesser




Schleifvorrichtung SVM-45 für Messer, ab Klinglänge ca. 120 mm - SVM 100

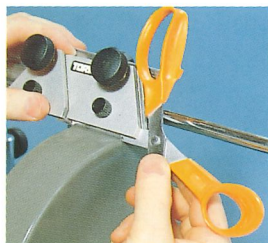

Schleifvorrichtung SVX-150 für Scheren

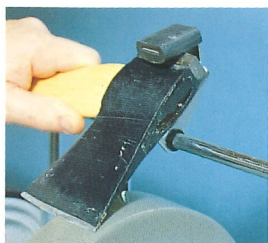

Schleifvorrichtung SVA-170 für Äxte

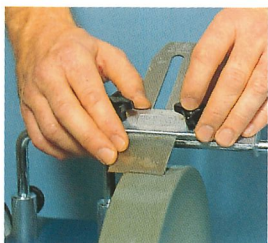

Schleifvorrichtung SVH-60 für Hobeisen



scheppach-plano

Auf patent einfache Art arbeitet die plano Verleimpresse ähnlich effizient wie eine herkömmliche und wesentlich teurere Hand-Hydraulikpresse. Platzsparend und plangenau.

Empfehlenswerte

Ausstattung:

Werkstücke bis ca. 80 cm - 2 Pressen bis ca. 120 cm - mind. 3 Pressen Jede weitere ca. 50 cm Werkstücklänge eine zusätzliche Presse.

Start-Set

Inhalt: 3 Verleim-Pressen, 1 Wandschiene

Bestell-Nr. 8993 0102

Ergänzungs-Set

Inhalt: 2 Verleim-Pressen, 1 Wandschiene

Bestell-Nr. 8993 0101

Technische Daten:


Höhe 1120 mm
Breite 35 mm, Tiefe 130 mm
Maximale Preßhöhe 1100 mm
Maximale Preßdicke 120 mm
Maximaler Preßdruck 800 kp
patentiert DBP 3639738.5




HA 2600



RG 4000

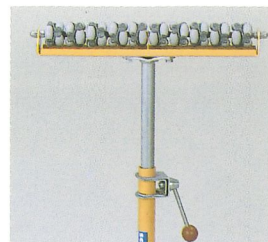

Allseiten-Rollbock ASR

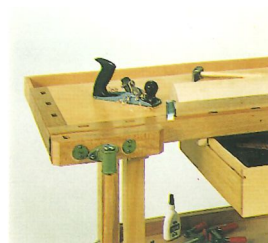

Hobelbank

Mit der passenden Absaugung bleibt die Luft rein und der Arbeitsplatz sauber, für ein angenehmes Arbeitsklima.

scheppach HA 2600

Wechselstrommotor 0,6 kW (0,8 PS)

Bestell-Nr. 7503 0000

Drehstrommotor 0,55 kW (0,75 PS)

Bestell-Nr. 7504 0000

Technische Daten:

Luftleistung 1000 m³/h
Druckdifferenz max. 1200 Pa
Schlauch 100 x 2500 mm
Filterfläche 1,0 m²

► scheppach RG 4000

für den gewerblichen Einsatz zugelassen

Wechselstrommotor 1,7 kW (2,3 PS)

Bestell-Nr. 7505 0000

Drehstrommotor 1,5 kW (2 PS)

Bestell-Nr. 7506 0000

Technische Daten:

Luftleistung 920 m³/h
Druckdifferenz max. 2800 Pa
Schlauch 100 x 2500 mm
Filterfläche 3,5 m²
Nennunterdruck 2220 Pa

Der Rollbock als verlängerter Arm des Schreiners ist aus keiner Werkstatt wegzudenken.

Allseiten-Rollbock ASR

Leichtgängige Rollenelemente (48 x 390 mm) aus Kunststoff, stufenlose Höhenverstellung von 690 bis 1010 mm, max. Belastung 80 kg

Bestell-Nr. 7904 0000

Kugel-Rollbock KB

Kugel-Elemente (53 x 430 mm), stufenlose Höhenverstellung von 670 bis 1030 mm, max. Belastung 100 kg

Bestell-Nr. 7902 0000

Rollbock RB

Rolle ø 50 mm x 400 mm, stufenlose Höhenverstellung von 550 bis 910 mm, max. Belastung 120 kg

Bestell-Nr. 7901 0000

scheppach-Hobelbank

Aus erstklassigem Buchenholz

Bestell-Nr. 7802 0000



Für alle, die Gartenabfälle zerkleinern und wiederverwerten wollen

scheppach GARTENHÄCKSLER



BIOSTAR 1500/1800



BIOSTAR 3000
mit Häckselbehälter

Was im Garten so an Abfall anfällt, läßt sich mit tatkräftiger Unterstützung durch die scheppach Gartenhäcksler mit dem patentierten Einzugs-Schrägschnittsystem schnell und bestens aufbereiten.

scheppach BIOSTAR 1500
Wechselstrommotor
1,5 kW (2,0 PS)
Bestell-Nr. 4027 0000

scheppach BIOSTAR 1800
"der kleine Riese"
Wechselstrommotor
1,8 kW (2,5 PS)
Bestell-Nr. 4028 0000

scheppach BIOSTAR 3000
Wechselstrommotor
3,0 kW (4,0 PS)
Bestell-Nr. 4051 0000
Drehstrommotor
4,2 kW (5,7 PS)
Bestell-Nr. 4052 0000
Honda-4-Takt-Benzinmotor
3,0 kW (4,0 PS)
Bestell-Nr. 4053 0000

Sonderzubehör:
Häckselbehälter 100 l
Bestell-Nr. 4051 0140



BIOSTAR 4000 COMBI

Die Universalmaschine, die zerkleinert, aufbereitet, mischt und häckselt.


scheppach BIOSTAR 4000 COMBI
Drehstrommotor
4,0 kW (5,5 PS)
Bestell-Nr. 4042 0000

Honda-4-Takt-Benzinmotor
4,0 kW (5,5 PS)
Bestell-Nr. 4043 0000

Honda-4-Takt-Benzinmotor
6,6 kW (9,0 PS)
Bestell-Nr. 4044 0000



Kompost-Silo mit
Erweiterungseinheit

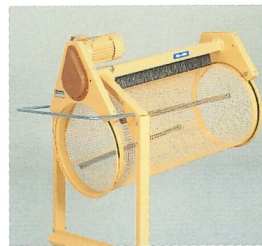

Rollsieb RS 400

scheppach Kompost-Silo
Grundelement
Bestell-Nr. 4101 0000
Erweiterungs-Einheit
Bestell-Nr. 4102 0000

Rollsieb
scheppach RS 400
Wechselstrommotor
0,4 kW (0,5 PS)
Bestell-Nr. 4201 0000
Maschenweite 10 mm
Bestell-Nr. 4203 0000
Maschenweite 20 mm

Technische Daten:
Siebtrommel ø 400 mm
Siebtrommel-Länge 900 mm
Leistung je nach Material
ca. 3 m³/h




WS 500 mit angebaute
Spalter SK 300

"Holz machen" macht Spaß. Mit einer scheppach Wipp-Kreissäge legt man sich im Handumdrehen einen ganzen Wintervorrat an.

scheppach WS 500
Wechselstrommotor
2,7 kW (3,7 PS)
Bestell-Nr. 1521 0000

Drehstrommotor
3,6 kW (5,0 PS)
Bestell-Nr. 1522 0000

Sonderzubehör:
Spalter SK 300
Bestell-Nr. 1087 0000



KWZ 7

Keilriemengetriebene Motoren und die über dem Sägeblattlager angeordnete Holzauflage bieten eine außergewöhnlich hohe Schnitttiefe.

scheppach KW 7
Drehstrommotor
5,0 kW (6,8 PS)
Bestell-Nr. 1311 0000

scheppach KW 7
Mit Drehstrommotor
wie Bestell-Nr. 1311 0000
Zusätzlich mit angebaute
Brennholzspalter SE 300
Bestell-Nr. 1313 0000

scheppach KWZ 7
Für Gelenkwellen-Antrieb
Anbaubock Kat. I+II
Bestell-Nr. 1315 0000



Alle scheppach-Maschinen führen das  Zeichen

FÜR DIE PROFIS IN SACHEN HOLZ
scheppach

Josef Scheppach
Maschinenfabrik GmbH & Co.
89335 Ichenhausen
Tel.: (0 82 23) 40 02-0
Fax.: (0 82 23) 40 02-20



9-95. 100,0. 1
Bestell-Nr. 9321 9547

Technische Änderungen vorbehalten. Zusätzliche Informationen über das Zubehör entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog.