


Siccar

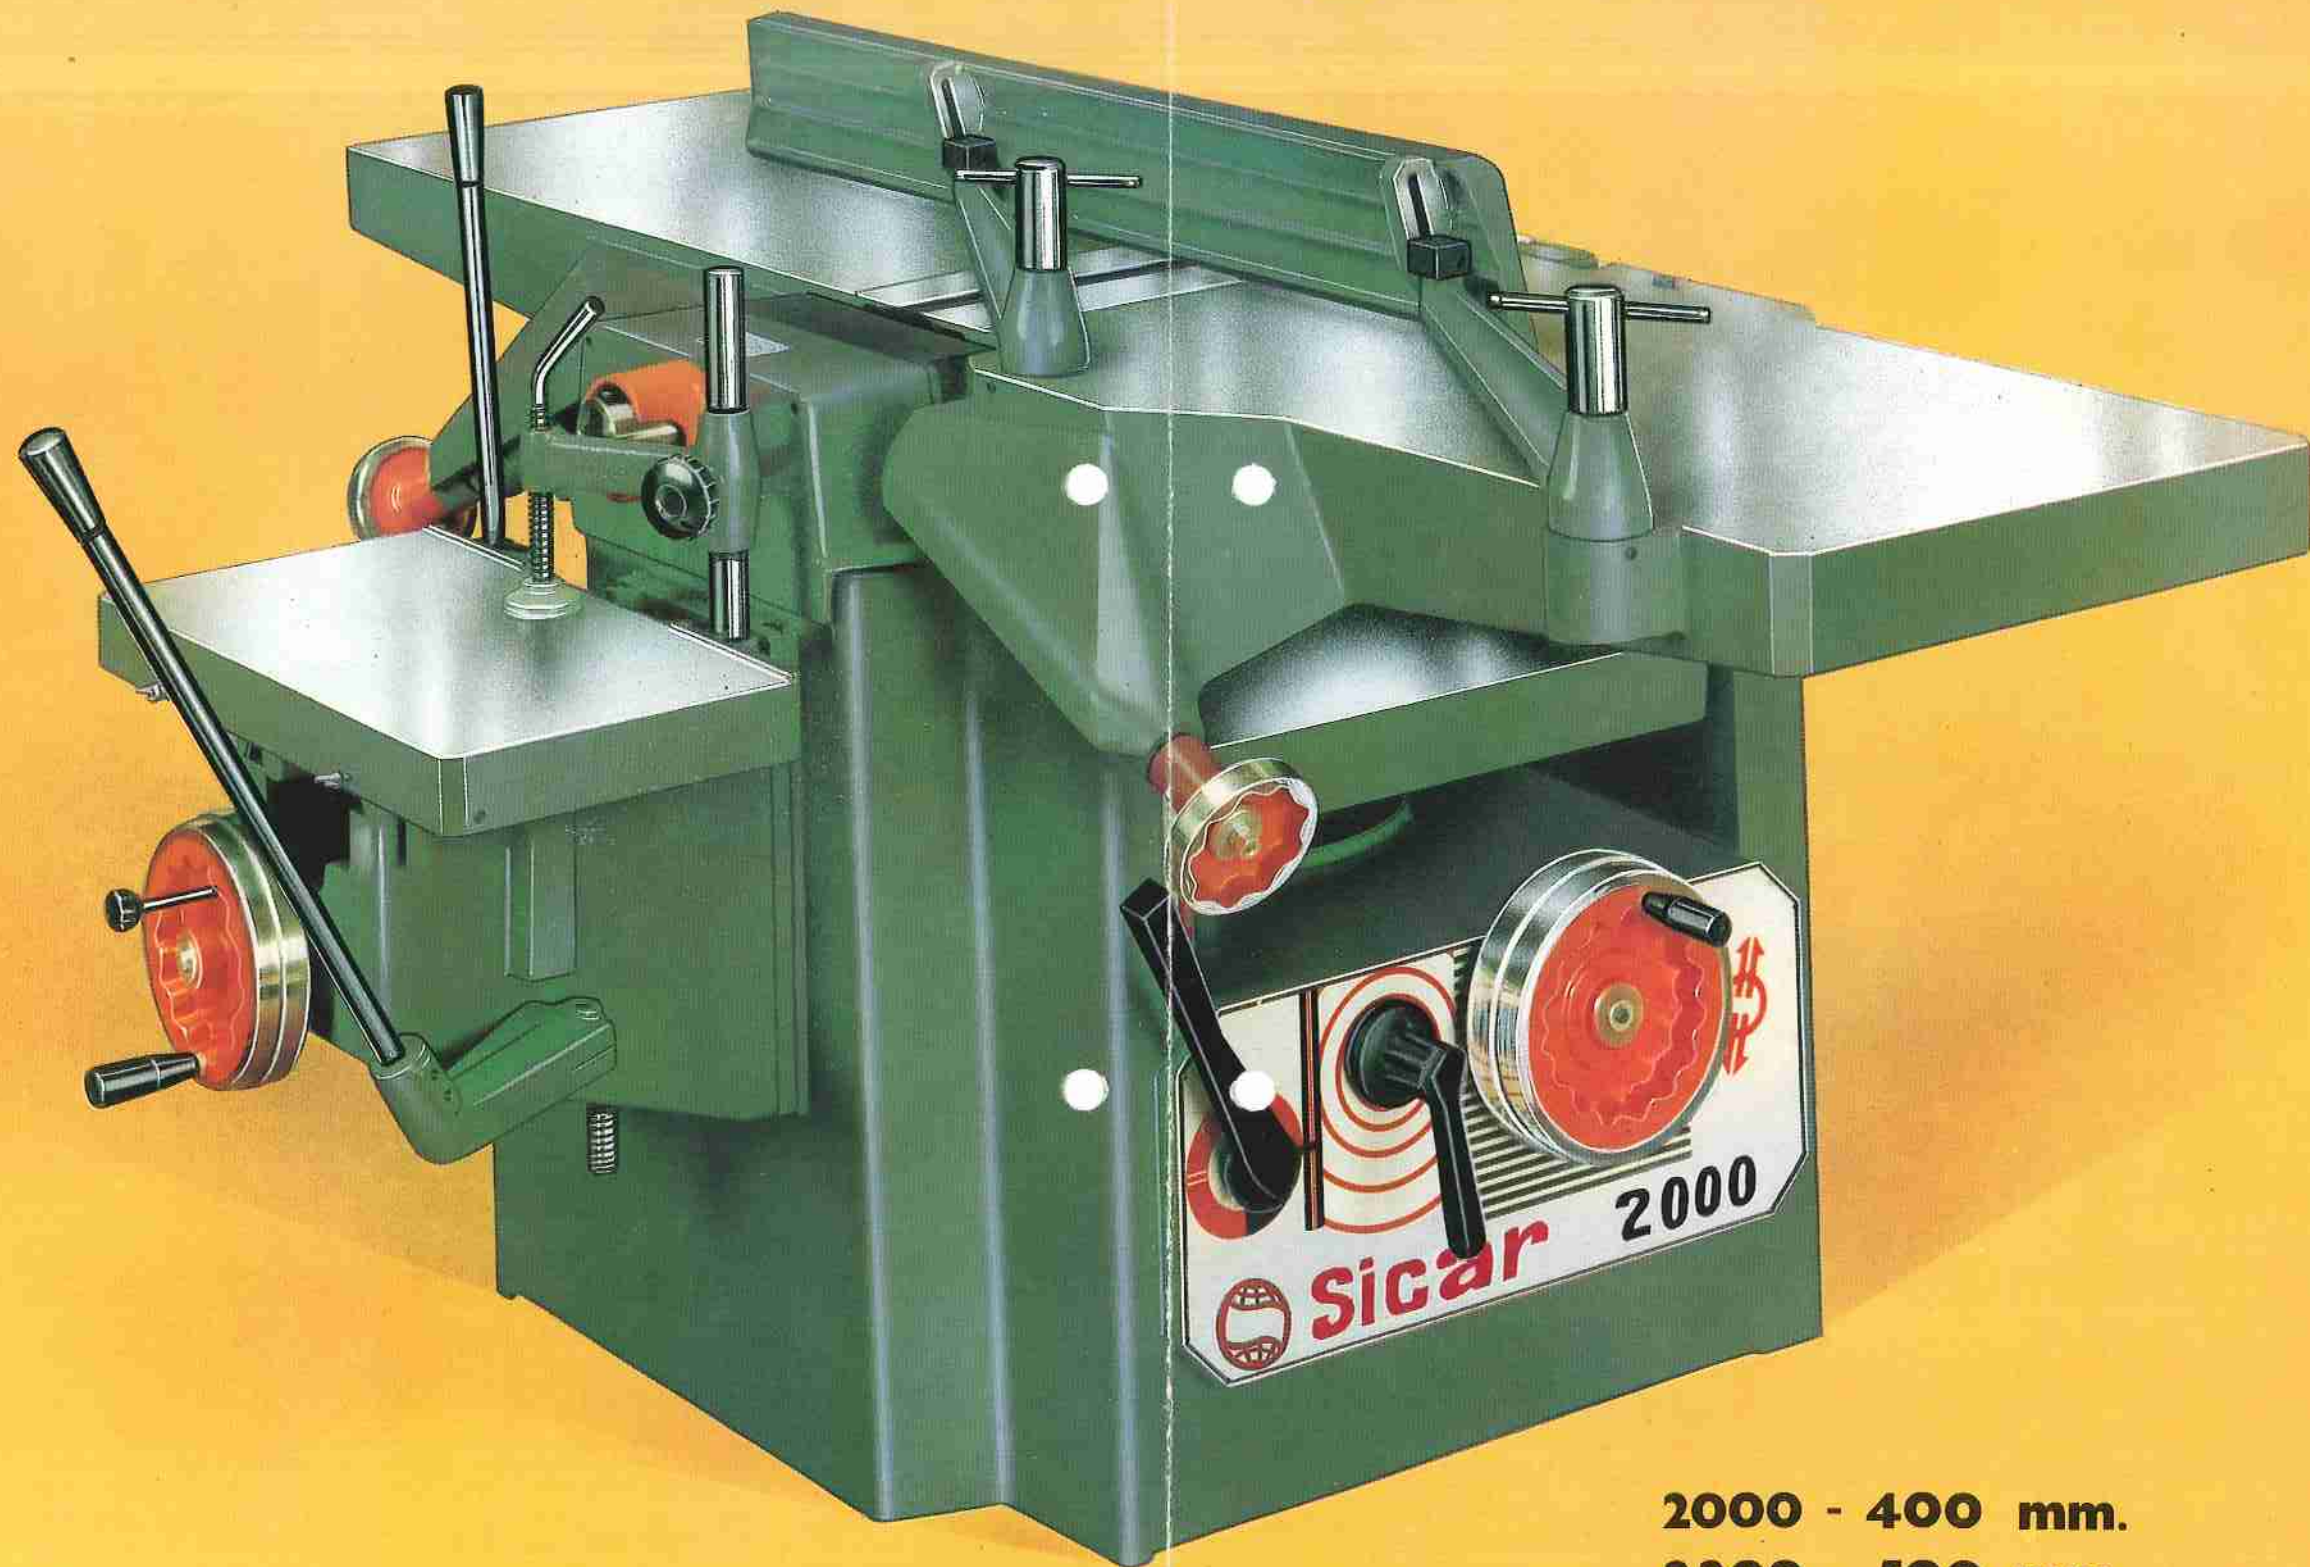

2000 - 400 mm.

2200 - 500 mm.

**COMBINATA A 2-3 LAVORAZIONI
COMBINÉE UNIFICATE À 2-3 TRAVAUX
UNIVERSAL COMBINED 2-3 WORKS
2-3 FACH KOMBINIERT**



**MACCHINA COMBINATA A 3 LAVORAZIONI TIPO 2000/400 - 2200/500
FILO - SPESSORE - CAVATRICE**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo		2000/400 mm.		2200/500 mm.
Piatta Filo				
Piani	mm.	2000 x 400	mm.	2200 x 500
N° coltelli		4		4
N° giri/m'		4200		4200
Piatta Spessore				
Piano	mm.	400 x 750	mm.	500 x 750
Velocità avanzamento	mt/m'	6-12	mt/m'	6-12
Spessore utile	mm.	220	mm.	220
Motore	CV	4	CV	5,5
Cavatrice				
Piano	mm.	580 x 300	mm.	580 x 300
Peso	Kg.	780	Kg.	860
Misure d'ingombro	mm.	2000 x 1600	mm.	2200 x 1600

DOTAZIONE: 4 coltelli montati sull'albero in acciaio, impianto elettrico con interruttori di comando, mandrino cavatrice tipo Wescott, chiavi di servizio, registra coltelli e relativa mola affilatrice.

MACHINE COMBINEE A 3 TRAVAUX TYPE 2000/400 - 2200/500

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE - MORTAISEUSE

ARBRE PORTE-FERS: en acier spécial. Ø 115 mm. monté sur roulements à billes de fortes dimensions. Il est muni de 4 fers unéchiappables, et commandé par courroies trapézoïdales.

DEGAUCHISSEUSE: les deux tables sont réglables par volants et relevables instantanément pour dégager complètement l'élément raboteuse. La guide est monté sur 2 bras articulés orientables et inclinable à 45°.

RABOTEUSE: la table est fixée sur une colonne centrale de gros diamètre lui assurant une stabilité parfaite. La montée est réalisée par vis sans fin commandée par volant avec levier de blocage. Un dispositif chasse-copeaux escamotable est à demeure sur la machine.

CARACTERISTIQUES

Type		2000/400 mm.		2200/500 mm.
Dgauchisseuse:				
Dimensions des tables	mm.	2000 x 400	mm.	2200 x 500
Profondeur de battée	mm.	16	mm.	16
Raboteuse:				
Longueur de table	mm.	750	mm.	750
Arbre à 4 couteaux	T/'	4200	T/'	4200
Epaisseur max. de rabotag	mm.	220	mm.	220
2 vitesses d'avancement mt/'	mt/'	6 - 12	mt/'	6 - 12
Mortaiseuse				
Course longitudinale	mm.	200	mm.	200
Course verticale	mm.	150	mm.	150
Course transversale	mm.	200	mm.	200
Dimension de table	mm.	580 x 300	mm.	580 x 300
Mandrin Wescott	mm.	0 - 20	mm.	0 - 20
Moteur:	CV	4	CV	5,5
Poids net:	Kg.	780	Kg.	860
Encombrement:	mm.	2000 x 900	mm.	2200 x 1000

3 WORKS COMBINED MACHINE TYPE 2000/400 - 2200/500

SURFACE PLANER - THICKNESSING - MORTISER

Gives quality of finish, accuracy and ease of operation. Rebating bevelling and stop chamfering can be done on the surfacing tables. Two feed speeds of 6 and 12 mt/min. are provided.

Surfacing tables rise and fall 5/8" in through worm and geared quadrant by handwheels. Both tables are precision ground all over. Thicknessing tables rise and falls on a large precision ground pillar.

SPECIFICATIONS

Type		2000/400 mm.		2200/500 mm.
Planer:				
Overall dimensions of surfacer tables	mm.	2000x400 (80"x16")	mm.	2000x500 (80"x20")
Max. depth of rebate	mm.	16 (5/8")	mm.	16 (5/8")
Thicknesser:				
Length of thicknessing table	mm.	750 (28")	mm.	750 (28")
Thicknessing capacity	mm.	220 (8")	mm.	220 (8")
Speed of the 4 blades cutterblock	RPM	4200	RPM	4200
Feed rates	mt/m'	6-12 (20-40ft.)	mt/m'	6-12 (20-40ft.)
Mortiser:				
Size of table	mm.	580 x 300 (32 x 12")	mm.	580 x 300 (32 x 12")
Wescott chuck capacity	mm.	0-20 (0-13/16")	mm.	0-20 (0-13/16")
Motor:	HP	4	HP	5,5
Net Weight:	Kg.	780 (1560 lb.)	Kg.	860 (1640 lb.)
Floor space:	mm.	2000x1600 (80x54 in)	mm.	2000x1700 (80x58 in)

3 FACH KOMBINIERTE MASCHINE TYPE 2000/400 - 2200/500

ABRICHT - DICKTE - LANGLOCHBOHR

Schwere Gusskonstruktion, leicht aufklappbare Tischen, erlauben ein schnelles Umstellung von Abricht auf Dickenhobel. Wartungsfreie Kugellagerung. Die Messerwelle ist dynamisch genau ausgewuchtet und verbüggt vollkommen ruhigen Lauf. Messereinstellehre und Bedienungszubehör.

Auf verlange die Maschine kann mit eingebaute Tischwalzen eingebaut werden.

TECHNISCHEN DATEN

Type		2000/400 mm.		2200/500 mm.
Abricht:				
Arbeitsbreite	mm.	400	mm.	500
Tischlänge	mm.	2000	mm.	2000
Falztiefe	mm.	16	mm.	16
Dickenhobel 4 Messerwelle:				
Tischlänge	mm.	750	mm.	750
Arbeitsbreite	mm.	400	mm.	500
Hobelhöhe	mm.	220	mm.	220
Vorschub	mt/'	6 - 12	mt/'	6 - 12
Langlochbohr:				
Tisch	mm.	580 x 300	mm.	580 x 300
Wescott Bohrfutter	mm.	0 - 20	mm.	0 - 20
Motorstärke:	PS	4	PS	5,5
Gewicht:	Kg.	780	Kg.	860